

Geldig tot 30. april 1984



telefonisch
bestellen bij...

digital

DECdirect



030-640 883

DIGITAL EQUIPMENT bv

Peripherals and Supplies Group, Postbus 9064 · 3506 GB Utrecht

Geachte client,

Het doet Digital genoegen haar nieuwe DECdirect catalogus uit te brengen. Met deze catalogus hopen wij u in het jaar 1984 op regelmatige wijze te informeren omtrent nieuwe produkten en aangepaste prijzen van het nog altijd sterk groeiende assortiment.

Naar ons is gebleken, werden de vorige overzichtelijke edities onder grote belangstelling ontvangen. Het concept om „eenvoudige“ en frequent benodigde artikelen na een kort telefoongesprek uit voorraad te betrekken, blijkt een succesformule.

Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe ergonomische video display terminals, type VT200; de LP27 kettingprinter voor hoge snelheid en professionele printkwaliteit en onze brandvrije kasten.

Mede dankzij Digital's Europese produkten, zijn wij in staat tegen concurrerende prijzen op de markt te verschijnen.

Mocht u meerdere „meelezers“ in uw omgeving aantreffen, dan is er voor hen de mogelijkheid via de bijgevoegde antwoordkaart een gratis abonnement op de kleurencatalogus te verkrijgen.

Met vriendelijke groeten,

Rob de Vries
(Manager Peripherals and Supplies Group).

Produktcategorieën

Video Terminals	2 - 6	
Video Terminal toebehoren	7 - 10	
Printer Terminals	12 - 17	
Printer Terminal toebehoren	18 - 25	
Printer Computer toebehoren	26 - 29	
Mikrofiche-lezers	30	
Meubilair	32 - 36	
Magnetische Media	37 - 44	
Brandvrije kasten	45 - 47	
Kabels & Ethernet	48 - 53	
Elektrische beveiligingssystemen	54 - 58	
Artikel Nr. Index	59 - 62	

VT
200.



VT220

Nieuw

De beste prijs/prestatieverhouding

De nieuwe VT220 videoterminal vertegenwoordigt een opvallend nieuwe kijk op terminaltechnologie waarin opmerkelijke noviteiten met alle VT100 mogelijkheden zijn geïntegreerd. De VT220 is uitgerust met een 12 inch niet-refleterend beeldscherm met 80 of 132 kolommen en 24 regels, verkrijgbaar in de kleuren groen, grijs of bruin. Verder beschikt de VT220 over een laag geprofileerd uiterlijk dat zowel aangenaam voor het oog als eenvoudig bruikbaar is, en een unieke wigvormige monitor die dankzij het kantelbare zwenkplateau in elke gewenste stand kan worden gezet.

Het nieuwe toetsenbord van de VT220 heeft een gestroomlijnd uiterlijk (toetsen 30 mm hoog) waardoor komfortabel typen mogelijk wordt. Het opmerkelijk platte en lichte toetsenbord is door middel van een gekruld snoer (1,8 m) met het beeldscherm verbonden. Het bestaat uit een standaard schrijfmachinetoetsenbord, een toetsenblok voor besturing met vier cursor-toetsen en zes bewerkingstoetsen, een numeriek toetsenblok, en speciale functietoetsen die met aandacht voor logisch en gemakkelijk werken zijn gegroepeerd.

Van de functietoetsen kunnen er vijftien worden geprogrammeerd. Een eenvoudige gebruiksmenu voor de verschillende instellingen maakt het werken nog gemakkelijker.

De VT220 wordt geleverd met bekende VT100 eigenschappen, zoals VT52 emulatie, geavanceerde videomogelijkheden en een ingebouwde seriële printerpoort. Daarnaast bezit de VT220 7- en 8-bits besturingsmogelijkheden, evenals VT100 emulatie. Grensoverschrijdende eigenschappen zijn onder meer een multinationale tekenset, toetsenbordsjablonen in vijftien talen en een universele netvoeding.

Omdat de VT220 voor datacommunicatie is ontworpen, zijn transmissiesnelheden tot 19200 bps mogelijk. De VT220 ondersteunt in feite full-duplex, asynchrone communicatie met tien verschillende snelheden voor het verzenden en ontvangen van gegevens. Ingebouwd is een 20mA current loop, om communicatie over meer dan 15 meter afstand te ondersteunen, en een seriële tekencommunicatie-instelling die naar keuze voor 7- en 8-bits is te gebruiken.

Voor accessoires voor de VT200 familie, zie pagina 7.

VT240

Nieuw

Voor tekst en grafieken

De VT240 is een uitstekende zwart/wit videoterminal. Hij onderscheidt zich door de uitgebreide mogelijkheden voor bit-mapgrafieken, die bovendien gemakkelijk met tekstverwerking kunnen worden gekombineerd. De VT240 bestaat uit een zwart/wit-beeldscherm, een toetsenbord en een systeemkast die de stroomvoorziening en de besturing voor video/grafieken bevat. Tekst en grafiek kunnen gekombineerd worden afgebeeld, met allerlei mogelijkheden voor verschillende bijschriften, lettertypen en -groottes, variabele spatiëring en zelfs logo's.

De VT240 beschikt over een niet-vervlochten beeldscherm met een schermdichtheid van 800 x 240 beeldelementen. Elk beeldelement is apart adresseerbaar waardoor u grafieken met een gemiddelde resolutie en een brede variëteit aan tekstdelen kunt vervaardigen. En de VT240 beschikt over twee grafische niveaus die achter elkaar zijn aangebracht, zodat er vier grijsintens mogelijke zijn.

De VT240 beschikt verder over firmware om direct ReGIS-opdrachten (Remote Graphics Instruction Set) en Tektronix 4010/4014 protocollen uit te voeren tijdens het vervaardigen van complete bit-mapgrafieken. De VT240 ondersteunt een grote hoeveelheid programmatuur voor grafische doeleinden, waaronder DECgraph en DECslide.

VT240, 241

Afmetingen systeemkast: 8,9 cm H x 45,7 cm B x 30,5 cm D Gewicht systeemkast: 11,8 kg

VT220, 240, 241

Afmetingen toetsenbord: 5 cm H x 53,3 cm B x 17,1 cm D Gewicht toetsenbord: 2,04 kg

Codestandaards: ANSI-X3.4, ASCII, EIA RS232-C/RS423, CCITT X.26 (V1.0)

Transmissiesnelheden: 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps

Tekengrootte: 7-bits of 8-bits

Pariteit: even, odd, mark (alleen 7-bits), space (alleen 7-bits), of geen

Protocollen voor modem: full-duplex met en zonder modembesturing („Data Leads Only“); full-duplex met modembesturing

Universele netvoeding (d.m.v. keuzeschakelaar):

90 – 120 Vac (100 – 120 RMS nominaal)

176 – 268 Vac (220 – 240 RMS nominaal)
47 – 63 Hz

Standaards: UL, CSA, VDE, FCC Class B

Beeldscherm, zwart en wit

VT220-A	4.028,00
----------------	-----------------

Beeldscherm, groen

VT220-B	4.028,00
----------------	-----------------

Beeldscherm, oranje

VT220-C	4.028,00
----------------	-----------------

VT220 standaard toetsenbord

VT22K-AH	772,00
-----------------	---------------

VT220 toetsenbord voor tekstverwerking

VT22K-BH	772,00
-----------------	---------------

Beeldscherm, zwart en wit

VT240-A	7.285,00
----------------	-----------------

Beeldscherm, groen

VT240-B	7.285,00
----------------	-----------------

Beeldscherm, oranje

VT240-C	7.285,00
----------------	-----------------

Beeldscherm

VT241-AH	10.900,00
-----------------	------------------

VT240/241 standaard toetsenbord

VT24K-AH	772,00
-----------------	---------------

VT240/241 toetsenbord voor tekstverwerking

VT24K-BH	772,00
-----------------	---------------

Specifikaties

VT220

Afmetingen beeldscherm: 27,9 cm H x 33 cm B x 35,6 cm D Gewicht beeldscherm: 11,7 kg

VT240

Afmetingen beeldscherm: 24,8 cm H x 29,8 cm B x 31 cm D Gewicht beeldscherm: 6,58 kg

VT241

Afmetingen beeldscherm: 31,9 cm H x 36,3 cm B x 43,2 cm D Gewicht beeldscherm: 16,6 kg

U gelieve bij plaatsing van de order de door u gewenste kleur voor uw scherm en het type toetsenbord op te geven.

VT100 FAMILIE



Nadat Digital de VT100 video terminal uitbracht, werd deze al vlug de industrienorm voor funktionaliteit van computerterminals. De populariteit van de VT100 vindt zijn oorsprong in een variëteit van kenmerkende eigenschappen.

Door middel van „smooth-scrolling“ kan de tekst geleidelijk over het scherm verschoven worden, zodat de gebruiker nieuwe tekst steeds makkelijk kan controleren en bekijken. De „splitscreen“ optie, waarmee men het scherm in vensters kan verdelen, maakt het mogelijk ook een afzonderlijk gedeelte van het scherm te laten scrollen. Zo kan men bijvoorbeeld in het bovenste gedeelte van het scherm de voorraadlijst laten verschijnen en gelijktijdig in het onderste gedeelte de openstaande orders nakijken.

Tabelgegevens kunnen regel voor regel worden ingevoerd en gescrewd, terwijl de titels van de kolommen op het scherm blijven staan.

De via het beeldscherm instelbare regelbreedte van 132 kolommen zorgt ervoor dat extra brede documenten in hun geheel op

het scherm bekeken kunnen worden, zodat de gebruiker exakt weet hoe deze er straks op papier uit zullen zien. Daarnaast zorgt een uiterst scherp en zeer stabiel beeld voor een comfortabel gebruik.

De verschillende „set up“ functies, zoals witte achtergrond met zwarte letters, enz. worden via het toetsenbord ingesteld.

Verder beschikt de VT100 over een universele netvoeding en een volledige reeks transmissie-snelheden.

Het vrijstaande toetsenbord draag eveneens bij tot de gebruiksvriendelijkheid en het bedieningsgemak van de VT100-familie video terminals.

Video terminal met local echo, zonder kommunikatiekabel, niet uitbreidbaar.

VT101-AB	3.894,00
2-5	3.594,00
6+	3.520,00

Video terminal met ingebouwd advanced video optie en printerpoort zonder kabel, niet uitbreidbaar.

VT102-AB	5.160,00
2-5	4.759,00
6+	4.659,00

VT125 grafische terminal (240 V) zonder kommunikatiekabel

VT125-AB	11.851,00
2-5	10.919,00
6+	10.686,00

VT131 video terminal, zonder kabel

VT131-AB	5.494,00
2-5	5.066,00
6+	4.960,00

GEBRUIK DEZE KAART OM TE BEPALEN WELKE VIDEO TERMINAL U NODIG HEEFT!

Terminal	Screen size	Maximum characters per line	Detach. keyb.	Non-glare screen	Tilt and swivel	Smooth scroll	Split screen	Graphics	Character line edit	Numeric keypad	Printer adaptor	Transmission	Interface EIA RS232	20mA
VT100-AB	12"	80/132	STD	OPT	OPT	STD	STD	OPT 768 x 240	—	STD	OPT	full duplex	STD	OPT
VT101-A2	12"	80/132	STD	OPT	OPT	STD	STD	—	—	STD	—	full duplex local echo	STD	OPT
VT102-A2	12"	80/132	STD	OPT	OPT	STD	STD	—	STD	STD	STD	full & half duplex local echo	STD	OPT
VT125-AB	12"	80/132	STD	OPT	OPT	STD	STD	STD 768 x 240	—	STD	STD	full duplex	STD	OPT
VT131-A2	12"	80/132	STD	OPT	OPT	STD	STD	—	Block Mode	STD	STD	full duplex	STD	OPT

Term. Inst.: Indien installatie van uw VT100 serie Terminal verzorgd dient te worden door Digital Field Service, neem dan contact op met Digital Equipment B.V., tel. 030-640883.

Printerpoort optie

De printerpoort optie kan alleen worden gebruikt in combinatie met de „advanced video“ optie en „XON-XOFF support“ van de hoofdcomputer. Deze optie maakt het mogelijk rechtstreeks vanaf de video terminal te laten printen, zonder tussenkomst van het computersysteem.

VT100 printerpoort optie

VT1XX-AC	1.299,00
2-5	1.195,00
6+	1.169,00

20mA optie

De 20mA-optie is beschikbaar voor conversie van EIA naar 20mA-kommunikatie.

20mA current loop met BC05F-15 kabel voor VT100

VT1XX-AA	519,40
2-5	477,90
6+	467,50

20mA current loop met BC05F-15 voor VT101/102/125/131

VT1XX-CA	519,40
2-5	477,90
6+	467,50

„Advanced Video“ optie

De „advanced video“ optie voegt 3 extra mogelijkheden toe aan uw terminal:

1. elk afzonderlijk teken kan worden afgebeeld met een instelbare combinatie van knipperen (blinking), onderstrepen, extra vet (bold) en een witte achtergrond (reverse video).
2. deze optie biedt de mogelijkheid een extra geheugen toe te voegen waarin alternatieve tekensets zijn opgeslagen.
3. extra beeldgeheugen waardoor men beschikt over 24 lijnen i.p.v. 14, wanneer men op 132 kolommen werkt.

Advanced video optie

VT1XX-AB	667,80
2-5	614,40
6+	601,00

Maak van uw VT100 een VT125



Kabels voor VT100, VT101, VT102, VT125, VT131

EIA null modem kabel (3,04 m)

BC22D-10	144,70
-----------------	---------------

EIA null modem kabel (7,60 m)

BC22D-25	178,10
-----------------	---------------

100 voet (30,4 m) null modem kabel

BC22D-A0	367,30
-----------------	---------------

10 voet (3,04 m) EIA modem kabel

BC22E-10	185,50
-----------------	---------------

Zie pagina 48
voor een uitgebreid kabeloverzicht.

Alle DECdirect Terminal prijzen zijn inclusief
installatie en 90 dagen „on-site“ garantie van
Digital's Field Service Organisatie.

Meer specifieke informatie – algemene onderhoudsvoorraarden,
onderhoudstarieven Digital terminals, acceptatieprocedure
etc. – verstrekken wij u graag. Bel daar toe het Digital Terminal
Servicecentrum in Gouda, telefoon 01820-34144.


Video terminal toebehoren

Kantelbaar zwenkplateau



De interessante prijs en het ergonomisch aspect maken het kantelbaar zwenkplateau een ideaal toebehoren voor de VT100 terminalfamilie.

Van de ergonomische voordelen noemen wij – meer komfort, minder vermoeidheid – mogelijkheid om de stand van de terminal aan uw zitpositie aan te passen. Al met al een grote aanwinst op ergonomisch gebied.

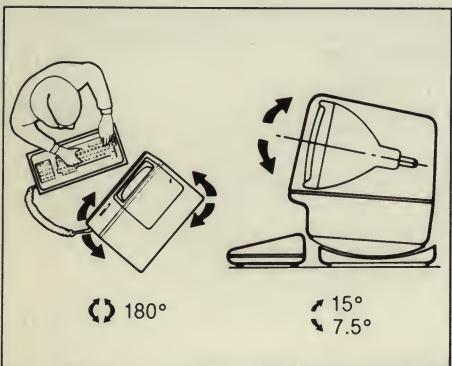

Bij het ontwerp van het kantelbaar zwenkplateau is een diepgaand onderzoek gedaan naar de ergonomische problemen die videogebruikers ondervinden bij het werken met een terminal. Het eindresultaat van deze studie was dan ook het ontwerp van het kantelbaar zwenkplateau voor de individuele terminalgebruiker.

U kunt het plateau, dat qua kleur en ontwerp harmonieert met uw VT100, 15° naar boven of 7,5° naar beneden kantelen en ca. 180° draaien.

De tekeningen geven u een duidelijk beeld van de mogelijkheden die het kantelbaar zwenkplateau u biedt.

Het toetsenbord van de VT100 wordt via een kabel vooraan in het kantelbaar zwenkplateau geplugged, voor optimale bewegingsvrijheid.

VT1XX-SA	330,20
10 - 49	297,20
50 +	280,70

Voorzetfilters

Teneinde de leesbaarheid van de tekst op uw terminal te verhogen, biedt Digital een ruim assortiment „screen filters“ aan. Deze filters verminderen de weerspiegeling aanzienlijk en bevorderen daardoor de leesbaarheid van de geprojecteerde tekst. De filters worden direct op het beeldscherm geplaatst, waardoor beeldvervorming wordt voorkomen.

- betere leesbaarheid
- gereduceerde reflektie
- geen kontrastverslechtering

Acrylic filter – grijs

VT1XX-AE	74,20
10 - 49	66,80
50 +	63,10

Nylon matrix filter – zwart

VT1XX-AR	111,30
10 - 49	100,20
50 +	94,60

Acrylic filter – groen

VT1XX-AW	74,20
10 - 49	66,80
50 +	63,10

Acrylic filter – licht groen

VT1XX-AX	74,20
10 - 49	66,80
50 +	63,10

Acrylic filter oranje

VT1XX-AY	74,20
10 - 49	66,80
50 +	63,10

Voor VT100, VT101, VT102, VT125 en VT131

VT100 filterkits



- verminderde reflektie
- scherper kontrast
- makkelijk te installeren
- drie prettige kleuren
- minder vermoeide ogen

Op speciaal verzoek! Uit voorraad leverbaar voor terminals uit de VT100-Serie:

het nieuwe voorzetscherm, verkrijgbaar in groen, grijs of bruin.

Deze filterkits bestaan uit een glazen kleurenfilter, kunststof frame, metalen montagelijm en een flesje reinigingsvloeistof. De filters zijn op zeer eenvoudige wijze aan te brengen en kunnen even gemakkelijk weer worden afgehaald om schoongemaakt te worden.

Glazen filter – grijs

VT1XX-FA	181,80
10 - 49	163,60
50 +	154,50

Glazen filter – groen

VT1XX-FB	181,80
10 - 49	163,60
50 +	154,50

Glazen filter – bruin

VT1XX-FC	181,80
10 - 49	163,60
50 +	154,50



Stofhoezen

De stofhoezen van Digital zijn vervaardigd van een hoge kwaliteit bruin flexibel vinyl. Speciaal ontworpen ter bescherming van Digital-apparatuur tegen stof en vuil, dragen deze hoezen bij tot een langere levensduur van uw terminal en voorkomen kostbare reparaties.

Hoes voor VT100 – 2 delig

H9850-HK	55,70
10 +	50,10

Hoes voor PC – 2 delig

PCXXF-CW	55,70
-----------------	--------------

Hoes voor VT220 – 2 delig

EO-V220D-01	51,30
--------------------	--------------

Hoes voor VT240 – 2 delig

EO-V240D-01	51,30
--------------------	--------------

Hoes voor VT241 – 2 delig

EO-V241D-01	51,30
--------------------	--------------

Terminaltafel met gescheiden bovenblad



Het definitieve antwoord op alle ergonomische en veiligheidseisen voor videoterminaltafels.

Afzonderlijk instelbare bladen voor beeldscherm en toetsenbord.

Het beeldschermgedeelte is traploos in hoogte verstelbaar tot 250 mm en het toetsenbordgedeelte is traploos in hoogte verstelbaar tot 230 mm. Om reflektie te reduceren kan men bovendien het beeldschermgedeelte 10° kantelen. Samen met onze filterkits op bladzijde 7 een onverlaatbare combinatie!

Afmetingen:

toetsenbord-blad: 48,5 x 34,8 cm, max. hoogte 83 cm, min. hoogte 58 cm

beeldscherm-blad: 48,4 x 37,5 cm, max. hoogte: 83 cm, min. hoogte 60 cm

EO-TABLE-01	728,50
--------------------	---------------

VT100 keypad overlays



VT100 keypad overlays zijn zelf aan te brengen keycap hoezen die kant en klaar voorbedrukt zijn met speciale Digital software lettertekens. Ook zijn onbedrukte, doorzichtige overlays verkrijgbaar waarop u zelf speciale tekens kunt aanbrengen.

KED/EDT overlays 10 st.

VT1XX-KA	111,30
-----------------	---------------

FMS/FED overlays 10 st.

VT1XX-KB	111,30
-----------------	---------------

FMS/FDV overlays 10 st.

VT1XX-KC	111,30
-----------------	---------------

Blanko keypad overlays 10 st.

VT1XX-KD	74,20
-----------------	--------------

Blanko keyboard overlays 20 st.

VK10K-BA	74,20
-----------------	--------------

Schermreinigingsset

- Voorkomt statische opbouw
- Speciaal geformuleerd voor Digital's produkten
- Pluisvrije schoonmaakdoekjes
- Voor gebruik op elk glazen oppervlak
- Het set bestaat uit 1 flesje reinigingsvloeistof (113,4 g) en 50 pluisvrije doekjes



Schermreinigingsset voor beeldschermen en glazen voorzetsschermen

VT1XX-KF	55,70
10 - 49	50,10
50 +	47,30

Dokumenthouder



Een handig toestel (kan tevens aan de LAXX-KC bevestigd worden) dat de in te brengen documenten op ooghoogte voor de terminalgebruiker houdt. De dokumenthouder is voorzien van een regelaanduider.

H981-A	218,90
---------------	---------------

Tafelmodel dokumenthouder vrijstaand.

EO-H0980-EF	155,60
--------------------	---------------

VT100 terminalstandaard

VT1XX-ST	552,80
-----------------	---------------

The „Rolls-Royce“ De kampioen onder de antireflektie-filters

Dit is onze nieuwe filter voor kontrastversterking. Een neutraal-grijze ronde polarisator die als voorzetfilter op uw VT100 past. Hinderlijke weerspiegeling wordt tegengegaan doordat de filter als een lichtfuik werkt. Het licht in een ruimte gaat door de polarisator heen, maar nadat het door het scherm wordt gereflekt, kan het er niet meer uit.

Zo krijgt u een betere kontrastwerking en helderheid doordat de weerspiegeling tot 99% wordt geëlimineerd.

Het werkt als volgt. Het licht passeert twee lagen: een lineaire polarisator en een kwartgolf-laag. De kwartgolf-laag geeft het intre-



dende licht een draai van 45 graden en de uitstredende reflektie opnieuw een draai van 45 graden. De reflektie bevindt zich dan in een hoek van 90 graden ten opzichte van de polarisator, en kan er dus niet uit. Het resultaat: een opzienbarend sterkere kontrastwerking van uw beeldscherm.

EO-POLAR-01

547,20

VT200 terminaltafel

Deze terminaltafel is geschikt voor elk lid van de VT200 familie. Hiermee kunt u de hoogte van het beeldscherm en de hoogte van het toetsenbord onafhankelijk van elkaar instellen. Door de wietjes is de tafel gemakkelijk te verplaatsen en het neutrale ontwerp staat u toe de tafel in elke kantooromgeving te plaatsen.



EO-TABLE-02

728,50

Handsteun



Deze volledig instelbare handsteun is met aandacht voor ergonomische factoren voor uw VT100 toetsenbord ontworpen. Zo vermindert u de kans op spierpijn en vermoeidheid en kunt u gemakkelijker en efficiënter werken. De kleur van de handsteun past bij uw VT100.

Nieuw

EO-HANDR-01

68,40

Nieuw

DECmatten

Systeem crash en statische elektriciteit

Een veel voorkomend, maar vooral frustrerend probleem voor computergebruikers is wel de systeem crash t.g.v. statische elektriciteit. Ook terminals zijn hieraan onderhevig.

Hoe statische elektriciteit storingen veroorzaakt

Statische elektriciteit is een elektrische interferentie, veroorzaakt door een vonkontlading tussen twee voorwerpen met hoge lading. Deze vonkontladingen kunnen op twee manieren storingen veroorzaken in de schakelingen van de computer. De stroom in de vonk kan ingang vinden in kwetsbare schakelingen, of het door de vonk veroorzaakte elektromagnetische veld kan in de computerschakelingen worden gekoppeld. In beide gevallen kan de daardoor ontstane afvoer van elektrische lading via een computersysteem of terminal leiden tot fatale systeemfouten of het produceren van willekeurige tekens.

Onze oplossing voor deze problemen:
DECmatten!

Specificaties:

Garen:

100% Zeflon*) nylon verweven met geleidend draad.

Type:

tufted lustapijt.

Poolhoogte:

0,41 cm

Gebruiksintensiteit:

klassificatie geschikt voor zware belasting in werkomgeving.

Kenmerken i.v.m. statische elektriciteit:
minder dan 2,0 kV (zoals bepaald bij AA-TCC 134-19175, methode 1, 2, 3, 4).

Brandbaarheid:

doorstaat test DOC FF-2-7C.

*) Zeflon is een trade mark van Dadsilite Corporation.

Voorkom statische elektriciteit

Het gebruik van materialen die weinig of geen statische elektriciteit opbouwen is één van de mogelijkheden ter voorkoming van het eerder genoemde probleem.



DECmatten: De oplossing ter voorkoming van statische elektriciteit!

- voorkom gestoorde data-transmissie
- verbeter het komfort van de terminalgebruiker
- bovendien: 4 aantrekkelijke kleuren

DECmatten beschermen uw systeem en medewerkers tegen statische ontladingen en schokken, door er voor te zorgen dat die ladingen geleidelijk in het tapijt verdwijnen. Dit is mogelijk dankzij de in het tapijt verweven koolstof-geïmpregneerde nylonvezels.

DECmatten zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en zijn gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden.



DECmatten

DECmat, Driftwood, 1,22 x 1,83m

H9850-DA	452,60
10 - 49	407,40
50 +	384,70

DECmat, Summer Earth, 1,22 x 1,83m

H9850-DB	434,10
10 - 49	390,70
50 +	369,00

DECmat, Silver Birch, 1,22 x 1,83m

H9850-DF	434,10
10 - 49	390,70
50 +	369,00

DECmat, Autumn Bronze, 1,22 x 1,83m

H9850-DH	434,10
10 - 49	390,70
50 +	369,00

DECmat, Silver Birch, 0,91 x 3,05m

H9850-DE	534,20
10 - 49	480,80
50 +	454,10

DECmat, Autumn Bronze, 0,91 x 3,05m

H9850-DC	534,20
10 - 49	480,80
50 +	454,10

DECmat, Driftwood, 0,91 x 3,05m

H9850-DD	534,20
10 - 49	480,80
50 +	454,10

DECmat
1,22 x 1,83m

H-9850-DJ	849,60
------------------	---------------

**Voor snelste levering
030-640 883**



DIGITAL CLASSIFIED SOFTWARE

Eens te meer een bewijs van ons voornemen om totale oplossingen te bieden voor al uw computerbehoeften.

Er zijn reeds honderden pakketten verkrijgbaar voor onze Personal Computers, PDP 11 en VAX systemen, en dagelijks komen er vele bij. De meeste van deze pakketten zijn afkomstig van de bekendste softwareleveranciers ter wereld. Vele pakketten worden ondersteund

door Digital's Software Services organisatie.

Het resultaat: toepassingsprogramma's van hoge kwaliteit, die u vandaag al kunt gebruiken om morgen meer succes te hebben!
Voor meer informatie kunt u de

bijgevoegde antwoordkaart invullen.

digital

LA50 Personal Printer



De perfecte kameraad van uw personal computer of beeldschermwerkstation

In stopcontact steken en afdrukken!

De nieuwe LA50 is een tafelmodel RO printer die is ontworpen voor gebruik met Digital's personal computers, beeldschermwerkstations en kleine kantoorssystemen. Hij drukt heldere, scherpe letters af op kettingpapier en losse vellen en levert maximaal drie afdrukken (origineel plus drie kopieën). Het prijsvoordeel maakt de LA50 ideaal voor gebruikers van personal computers. De LA50 heeft een compact ontwerp en past daardoor in iedere werkomgeving. Hij is eenvoudig te installeren en te bedienen.

Afdrukmogelijkheden

Het uiterlijk van een document kan worden verbeterd met de vele afdrukmogelijkheden van de LA50. Naast afdrukken met variabele letterafstanden, dubbele schriftbreedte en in vetschrift, voorziet de verkleiningsschriftsoort in hef afdrukken van 132 kolommen op een papierbreedte van 21,5 cm.

- Verkleind afdrukken (16,5 pitch) voor 132 kolommen
- Dubbele schriftbreedte bij 5, 6 of 8,25 tekens per inch
- Regelafstanden: 2, 3, 4, 6, 8 regels per inch
- Totaal 250 afdrukbare tekens 96 tekens ASCII-set VT100 speciale tekenset Professionele 8-bit multinationale tekenset bestaat uit 11 nationale tekensets (Brits, Fins, Frans, Frans-Canadees, Duits, Italiaans, JIS Katakana, JIS Romeins (Yenteken), Noors en Deens, Spaans, Zweeds) Tekenset en -formaat programmeerbaar in draaitijd

Papiertoevoer

- Instelbare papiergeleider met papierklem standaard

Communicatie

- Digital en ISO/ANSI standaard opdrachtsequentie
- RS232C seriële lijn-tussenschakeling (DATA, RTS, DTR)
- 110-4800 baud communicatiesnelheid
- Instelbare pariteit
- XON/XOFF of ready/busy gegevens-besturing
- Status-sequentie van printer terug naar host


Afdrukeigenschappen:

- 9-naaldige afdrukkop voor gave staartletters en onderstrepen
- Drie afdrukmodes:
100 tps bidirectioneel (7 x 9 puntmatrix)
Enhanced Single Pass mode (13 x 9 puntmatrix) bij 50 tps
elke punt afzonderlijk adresseerbaar (bit-map)
- Pica (10 pitch) en Elite (12 pitch)

LA50 Personal Printer

LA50-RB	2.595,00
2 – 4	2.399,00
5 +	2.351,00

Een werkstation zonder de mogelijkheid van het maken van een **hardcopy** is niet compleet!

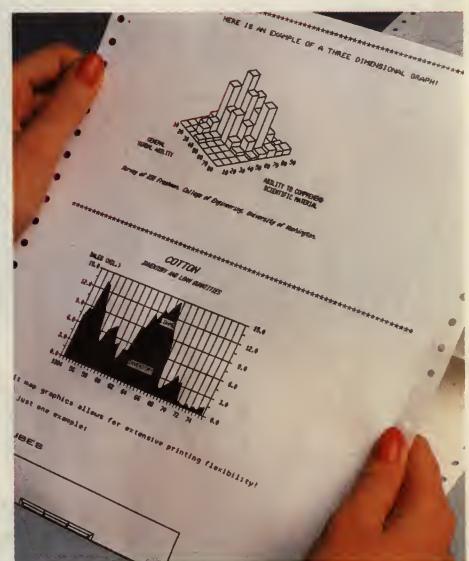


Alle DECdirect Printer-prijzen zijn inclusief „on-site“ Garantie van Digital's FieldService Organisatie. Tegen extra kosten kan de installatie worden verzorgd.

LA12 Draagbare matrixprinter

DECwriter Correspondent

„De draagbare printer voor de
vakspecialist van vandaag“

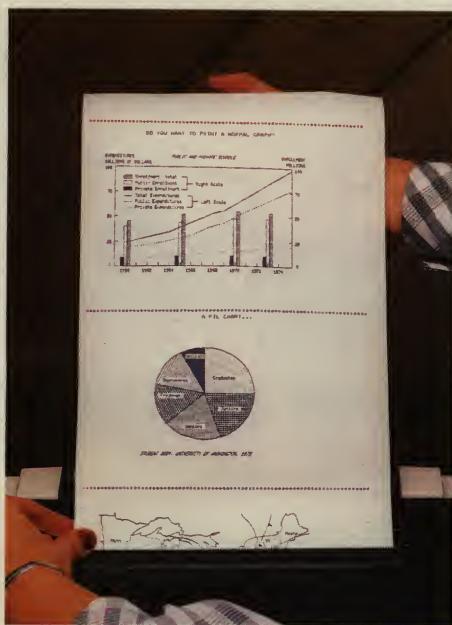

Bit MAP Graphics voor
grafieken en diagrammen

Draagbaar vermogen

Meer dan ooit rekent de vakspecialist van vandaag op actuele informatie bij zijn besluitvorming. In alle beroepen neemt de behoefte toe aan snelle, persoonlijke toegang tot computervermogen.

De Digital DECwriter Correspondent matrix-printer voldoet aan de behoeften van de vakspecialist van vandaag. Op het kantoor, in het lab of op de productievloer, onderweg of thuis, het draagbare printer-station levert een ongekende flexibiliteit in communicatie, een comfortabel toetsenbord en betrouwbare prestaties. Met de Correspondent zijn computer- en communicatievermogen altijd en overal binnen handbereik, en op ieder gewenst soort papier.

Op gewoon papier

Voor de eerste keer kan een draagbare printer zich meten met een groot afdrukapparaat voor het kantoor. De Correspondent matrix-printer drukt af op alle soorten papier: papierrollen, kettingformulieren, los papier en doorschrijfsets. Hierdoor hoeft u geen kostbaar speciaal papier aan te schaffen, dat kan verschuiven, opkrullen en schuin afscheuren. Met de Correspondent bent u voortdurend verzekerd van gave, voordelige afdrukken.

En formulieren

Net als bij grotere kantoor-printers kan bij de Correspondent formulierbesturing plaatsvinden vanaf het toetsenbord of worden geprogrammeerd vanaf de hoofdcomputer. Het is eenvoudig om voorgedrukte formu-



Zijaanzicht: Akoestische
koppeling 300 baud



Digital's
wereldreiziger

lieren op de Correspondent te gebruiken. De lengte kan worden aangepast in stappen van 1/24 inch tot 14 inch (35,6 cm). Dit betekent dat de Correspondent alle soorten formulieren aankan – facturen, nota's, bonnen of allerlei klant-specifieke computerformulieren – en ten minste twee kopieën kan maken.

Met een paar toetsaanslagen kunt u afdrukken verkleinen tot een formaat van 16,5 tekens per inch. Hierdoor kunt u een financieel rapport met 132 kolommen afdrukken op een stuk papier dat 21,5 cm breed is. Maar de breedte van het lettertype kan ook vergroot worden tot grote tekens ten behoeve van kopteksten, enzovoort. Op één regel kunt u zowel verkleinde als vergrote lettertypes afdrukken. Horizontale aanpassing is mogelijk van 5 tot 16,5 tekens per inch. Regelafstanden zijn instelbaar van 2 tot 12 regels per inch.

Maar ook op ieder ander soort papier

Uw afdrukpapier kan nooit meer op raken want de Correspondent drukt letterlijk op alle beschikbare papiersoorten af – voor gedrukt bedrijfspapier, doorschrijfsystemen en memopapier. Met zijn papierklem is het gebruik van losse vellen en papierrollen een eenvoudige zaak. Welk soort papier u ook gebruikt, het gebeurt efficiënter dankzij de zaagvormige afscheurbalk vlakbij de afdruk-kop waardoor papierverspilling minimaal is.

Professionele prestatie

De DECwriter Correspondent is ontworpen om aan professionele maatstaven te

voldoen. De afdrukkwaliteit is helder, scherp en gemakkelijk leesbaar. De 9 x 9 punt-matrixletters omvatten ook staartletters in lopende tekst.

De Correspondent drukt bovendien grafieken en diagrammen af voor zakelijke en technische rapporten. En het grootboek formaat van 132 kolommen voldoet ook aan boekhoudkundige en financiële rapporten. Bovendien beschikken alle LA12-versies over een APL-tekenset. De prestaties worden verder verbeterd door een reeks gemakkelijk installeerbare opties. Voor speciale afdrukken, zoals adresetiketten, hoeft u slechts de formuliergeleider te plaatsen.

De globetrotter

LA12 Draagbare Printerterminal

Een wereldreiziger!

Voor overal

Voor internationale reizen beschikt de Correspondent over een subliem aanpassingsvermogen – waar ook ter wereld. Standaard uitgevoerd met universele netvoeding en tekensets voor tien talen. Verwissel de betreffende toetsenkappen... en de Engelstalige Correspondent „sprekt“ Frans, Duits, Nederlands, of een van de andere acht talen. En de Correspondent is compatibel met de CCITT-V.21 internationale kommunikatiestandaard.

Flexibele communicatie

Met de kommunikatiemogelijkheden kan de DECwriter™ Correspondent u waar ook ter wereld computervermogen leveren. De EIA interface is geschikt voor RS232C, RS423 en CCITT-V.28.

Draagbare terminal met akoestische koppeling

LA12-C

6.465,00

Draagbare printer met EIA-tussen-schakeling

LA12-D

5.697,00

AFDRUKSPECIFICATIES

Afdruksnelheid:

150 tekens per seconde in tekstmode

Kolommen:

1 tot 132

Afdruktekens:

ASCII 128-tekenset

Schriftsoort:

9 x 9 puntmatrix mechanisch afdrukken in tekstmode

Horizontale spatiëring:

5, 6, 6,6, 8,25, 10, 12, 13,2, 16,5 tekens per inch

Verticale spatiëring:

2, 3, 4, 6, 8, 12 regels/inch

Afdruk dichtheid (grafische mode):

horizontaal: 132 punten/inch

verticaal: 72 punten/inch

paginaverhouding = 1,83

Formulierlengte:

maximaal 35,6 cm

Hardware Dokumentatie

LA12 Hardware Dokumentatie Set
(5 dokumenten)

FB-LA12-00

541,70



Standaard toegevoegde papiergeleiders en -klemmen maken het gebruik van velelei soorten papier mogelijk.

Opties

Instelbare papiergeleider

LAX12-AL

463,80

Grote papierrolhouder

LAX12-RL

463,80

20mA Interface

LAX12-CL

482,30

Numeriek toetsenbord

LAX12-KL

519,40

300 B Uitbreidingskoppeling

LAX12-U4

371,00



Met de Correspondent heeft u toegang tot gegevens op kantoor terwijl u thuis werkt.

De DECwriter™ Correspondent

Letterprinter 100

Tekst en Grafieken

De Letterprinter 100 is een bijzonder veelzijdige en gebruiksvriendelijke printer met onovertroffen afdrukfuncties en communicatiemogelijkheden.

Met de LA100 kunt u naar keuze supersnel afdrukken (240 tekens per seconde), afdrukken met memokwaliteit (80 tps) en afdrukken met correspondentiekwaliteit (30 tps). Ook het snel afdrukken van bitmap-grafieken is mogelijk. De LA100 maakt deel uit van de populaire DECwriter terminal-reeks en komt tegemoet aan de vraag naar een printer die op veelzijdige afdruktaken is berekend.

Tegen een lage prijs krijgt u de beschikking over de mogelijkheid om zowel grafieken met hoge kwaliteit als supersnel gewone afdrukken te vervaardigen.



Zicht op de multi-font optie. Vele schriftsoorten kunnen zo worden aangebracht voor handmatige of computergestuurde keuze.

- **240 tps supersnel**
- **80 tps memokwaliteit**
- **30 tps correspondentiekwaliteit**
- **bitmap-grafieken**

Afdrukmogelijkheden

240 tps voor supersnel afdrukken (7 x 9 puntmatrix).

80 tps voor memokwaliteit (33 x 9 puntmatrix).

30 tps voor correspondentiekwaliteit elk beeldelement afzonderlijk adresseerbaar volledige ASCII tekenset

kwaliteitslettertypen – wordt met Courier 10 en Orator 10 geleverd; andere schriftsoorten naar keuze

Communicatiemogelijkheden

EIA interfacepoort

buffer voor 325 tekenregels

30 character antwoordbericht volledige duplex modem ondersteuning verscheidene baudsnelheden naar keuze extra 4K buffer naar keuze parallel interface



Gebruiksvriendelijke kenmerken

bureau model
variabele kantlijnen, tabs, formulierindeling, regelbreedte
verschillende schriftsoorten
indelingsopdrachten opgeslagen in niet-vluchtvlieg geheugen 60/50 Hz, 120/230 VAC operation

Betrouwbaarheid/onderhoud zelftest

Controlelampjes
Door de klant te vervangen onderdelen
Onderdelen gemakkelijk toegankelijk

Afmetingen:

55,9 x 39,4 x 17,8 cm

Gewicht:

11,34 kg

Netvoeding:

87 tot 128 VAC, of 174 tot 256 VAC
(universeel) 47 – 63 Hz

Letterprinter 100 R/O terminal

LA100-ZB	6.147,00
2 – 5	5.667,00
6 +	5.547,00

Letterprinter 100 KSR terminal

LA100-CB	8.829,00
2 – 5	8.139,00
6 +	7.966,00

LA100 papiergeleider

LA10X-EL	300,80
2 – 5	276,70
6 +	270,70

Multi-font optie-adaptor

LA10X-FL	394,80
2 – 5	363,20
6 +	355,30

Papiertoevoereenheid met enkele lade

LA10X-SF	7.401,00
2 – 5	6.661,00
6 +	6.291,00

20mA interface optie

LA10X-CL	445,20
2 – 5	400,70
6 +	378,40

4K extra bufferruimte

LA10X-EB	1.354,00
2 – 5	1.219,00
6 +	1.151,00

LQP02 Kwaliteitsprinter



De nieuwste uit de reeks kwaliteitsprinters

Voor de vakspecialist die de hoogste kwaliteit nodig heeft!

De LQP02 is een mechanische kwaliteitsprinter die met een schrijfwiel is uitgerust. Een hoge afdrukkwaliteit, een grote betrouwbaarheid, velerlei extra mogelijkheden en te installeren door de klant, ziedaar het karakter van de LQP02. Afdrukken kunnen zowel op normaal kantoorpapier als op kettingformulieren worden vervaardigd. Verschillende lettertypen zijn mogelijk door het simpel vervangen van de schrijfwielen. De bidirectionele LQP02 kwaliteitsprinter is ideaal voor tekstverwerking, variërend van zakelijke brieven tot officiële documenten. Het bijzonder eenvoudig werkende schrijfwiel-mechanisme drukt duidelijk en betrouwbaar 32 tekens per seconde af. En door het slimme bidirectionele afdrukken neemt de snelheid nog verder toe, vooral door het overslaan van onbedrukte gedeelten. Schrijfwielen zijn goedkoop, gemakkelijk verwisselbaar en verkrijgbaar in meer dan 20 lettertypen en voor speciale doeleinden.

Wat betreft kantlijnen, tabs, vet afgedrukte en onderstreepte tekens, en zelfs uitgevulde kolommen, wordt de LQP02 door de programmatuur bestuurd. En als u gebruik maakt van Digitals automatische papiertoevoerinstallatie met dubbele laden, kunt u automatisch voorbedrukt en blanco papier afwisselen.

Specificaties

Transmissiesnelheid: 110 tot 9600 bps

Afdrusnelheid: 32 tps

Afdrukmethode: mechanisch, schrijfwiel

Afdrukkolommen: 132 bij 10 pitch, 158 bij 12 pitch

Tekenset: 128 tekens ASCII

Tekens per inch: programmatuur-instelbaar 10 en 12

Regels per inch: programmatuur-instelbaar 6/8/variabel

Instelbare horizontale tabs en kantlijnen

Universle netvoeding, door de gebruiker te selekteren

Pariteit: odd, even, mark of space; 7 bits per teken

De LQP02

Wanneer afdrukkwaliteit van belang is

LQP02 kwaliteitsprinter
LQP02-AD

Opties voor LQP02 printer

Bidirectionele
papiertoevoerinstallatie
LQPK2-AA

De LQP02

Als een hoge afdrukkwaliteit belangrijk is!

LQP02 Kwaliteitsprinter

LQP02-AD	9.446,00
----------	----------

Opties voor LQP02 Kwaliteitsprinter

Bidirectionele Formulierentransport

LQPK2-AA	927,50
----------	--------

Automatische papier- en envelopptoevvoerinstallatie

Onze papiertoevoerinstallatie werkt „op verzoek“, waarbij papier of enveloppen uit één van de laden wordt toegevoerd na opdracht van de centrale computer. De installatie is uitgerust met twee instelbare papierladen en een aparte lade voor enveloppen, gewoon papier, papier met doorslag of voor handmatige toevoer.

Het betreft hier een mechanische toevoerinstallatie zonder elektronika, die dus zuiver door de schrijfrol van de printer wordt aangedreven.

Afmetingen: 36,5cm (H) x 39,3cm (B) x 35,5cm (D)



EO-LQPK2-SF

6.678,00

Nieuw

postzegel
niet nodig

DECdirect

**Antwoordnummer 1736
3500 VC UTRECHT**

postzegel
niet nodig

DECdirect

**Antwoordnummer 1736
3500 VC UTRECHT**

postzegel
niet nodig

DECdirect

**Antwoordnummer 1736
3500 VC UTRECHT**



De Digital LA120 biedt u zeer veel mogelijkheden:

Met een snelheid van 180 tekens per seconde drukt de LA120 een volle bladzijde af in minder dan 20 seconden.

Deze hoge snelheid wordt mede bereikt dankzij de bi-direktionele werking en het snel, horizontaal en verticaal, overspringen van blanco gedeelten. De LA120 beschikt verder over speciale lay-out mogelijkheden wat deze printer uiterst geschikt maakt voor het afdrukken van complexe overzichten. De matrixafdruktechniek maakt het mogelijk ook meerdere kopieën in één keer af te laten drukken.

Eén van de meest opmerkelijke faciliteiten van de LA120 is wel het „Set-Up“ geheugen. Dit geheugen vergeet nooit één van de 45 instructies die men via het toetsenbord kan selekteren en opslaan. De instructies kunnen zelfs steeds opnieuw worden opgeroepen, nadat de printer uitgeschakeld is geweest. De veelzijdigheid van de LA120 voorziet in de mogelijkheid van variabele tekengrootte, dit als één van de 45 „Set-up“ instructies. Instelling van tabulatoren en papierlengte zijn ook geïntegreerd.

De LA120 is voorzien van een vaste terminalstandaard; toebehoren zoals een papiermand, dokumentatiehouder en extra werkblad zijn als optie verkrijgbaar. Al met al is de LA120 perfect te integreren in, bijvoorbeeld, een kantoorruimte. De LA120 biedt daarenboven 14 transmissie-snelheden en 8 van elkaar verschillende zend- en ontvangstsnelheden en kan communiceren met elke gewenste hoofd-computer.

Een LED-eenheid informeert de gebruiker over de gekozen (vooraf ingebrachte) set-up mogelijkheden, het signaleert de afdrukpositie en zelfs het nummer van de regel die de LA120 aan het afdrukken is. Ook is de LA120 voorzien van een geïntegreerde zelf-test-diagnose.

Specificaties:

Afdrukker:

Maximale afdruksnelheid: 180 tekens per seconde.

Papiertoever: transportpennen, papiertransportmechanisme voor kettingformulieren van 7,62 cm tot 35,56 cm breed, tot 5 kopieën mogelijk.

Lijnen per inch: 2, 3, 4, 5, 8, 12.

Tekens per inch: 5, 6, 6.6, 8.25, 10, 12, 13.2, 15.5.

Kantlijnen: zowel linker- als rechterkantlijn instelbaar evenals kop- en voetwit.

Tabulators: 217 horizontaal, 168 verticaal.

Mechanisch:

Afmetingen: 69,85 cm B x 60,96 cm D x 85,09 cm H.

Gewicht: 48,53 kg.

Voeding: 240V, 50Hz, 4.2A, 440 Watt max.

Kommunikatie:

Baud per seconde: 50, 75, 110, 134.5, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600.

Gescheiden snelheden (BPS): 600 of 1200 voor ontvangen, met 75 of 150 voor verzenden en 2400 of 4800 voor ontvangen met 300 of 600 voor verzenden.

Pariteit: even, oneven of geen.

Interface: EIA standaard.

Tekens: 7-bit ASCII met ANSI compatible „escape sequences“.

Full duplex modem: instelbaar XON/XOFF of „Restraint Signal Data Synchronisation“.

Answer back: 30 tekens, door de gebruiker te programmeren.

Andere opties

20mA Current loop interface met 4,57 meter kabel

LA12X-AL	519,40
2-5	441,00

4K Uitgebreide buffer

LA12X-DL	1.261,00
2-5	1.070,00
6+	1.047,00

APL tekenset, toetsenkappen en ROM

LA12X-RL	519,40
2-5	441,00
6+	431,00

Europese ROM en toetsenkapsel

LA12X-SL	519,40
2-5	441,00
6+	431,00

*binnen 20 seconden
is uw totale pagina
geprint*

180 cps afdruk-terminal met toetsenbord, zonder kommunikatiekabel

LA120-DA	12.030,00
2-5	9.428,00
6+	9.227,00

Receive only LA120, zonder kabel

LA120-RA	8.871,00
2-5	7.527,00
6+	7.367,00

LA120 Handleiding

EK-LA120-UG	48,20
--------------------	--------------

Geluiddempende kappen



**Als u niet wilt kijken, dan kunt u altijd uw ogen sluiten.
Maar als u niet wilt horen, dan staat u machteloos.**

Een gemiddeld mensenoor registreert geluiden tussen de 20 en 20.000 Hz, waarbinnen zich 300.000 verschillende toonnieuws bevinden. Maar het menselijk gehoor is het gevoeligst tussen de 2000 en 5000 Hz. En dat is precies de frequentie die door de meeste printers wordt geproduceerd. Vanwege die gevoelighed kan een geluid van 60 dB met een frequentie van 50 Hz even sterk zijn als 80 dB bij 2000 Hz of 90 dB bij 4000 Hz. In het algemeen wordt in een kantooromgeving uitgegaan van een maximaal geluidsniveau van 55 tot 60 dB waarbij de concentratie niet wordt gehinderd en waarbij een telefoongesprek nog kan worden gevoerd.

Onze geluiddempende kappen bieden de zekerheid dat het geluidsniveau van 55 dB niet wordt overschreden als u uw printer gebruikt. Zodat u niet meer hulpeloos bent als u niet wilt horen.

Digital zorgt voor stilte.

Hier volgt een opsomming van de normale geluiden die u elke dag hoort.

	dB	
Vanaf de lage geluidsgrens	5	Niets
	20	Fluisteren
	40	Verscheuren van papier
... tot het ontwaken uit een diepe slaap	50	Normale stemgeluiden
	60	Stofzuiger of lude stemgeluiden
	70	Straatgeluid met zwaar verkeer
... tot een fysieke overbelasting van het oor	80	Schreeuwen
	90	Cirkelzaag
	100	Motorfiets zonder uitlaat
	110	Pneumatische boor
	120	Turbomotor
... tot de pijngrens	130	Metaalbewerking op scheepswerf
	140	Straalvliegtuigmotoren

Voor LA180

EO-0LAXY-FD **2.120,00**

Voor LA 100 (zonder mogelijkheden voor sheet feeder)

EO-LA10X-FD **1330,00**

Voor LA50

EO-LA50X-FD **851,60**

Voor LQP02 zonder sheet feeder

EO-LQPx2-FD **1330,00**

Voor LQP02 met LQPx-SF sheet feeder

EO-LQPx1-FD **1.317,00**

Voor LQP01

EO-0LAXX-FD **2.120,00**

Voor LA120

EO-LQPx1-EC **581,40**

Papier

Om een heldere afdruk met een goed contrast te verzekeren, hebben wij de meest geschikte papiersoort en dikte geselecteerd. Het Digital-papier kan probleemloos met de Digital-printer gebruikt worden, zelfs met de snelschrijvende „lineprinters“.

Kettingformulieren



De ervaring heeft ons geleerd dat papierge-
wicht en papiersterkte direct verband
houden met de prestaties, de betrouw-
baarheid en de efficiency van onze printers.
Onze researchafdeling heeft de oplossing
gevonden voor uw papierprobleem. Zij
hebben papier geselecteerd met het juiste
gewicht, de juiste structuur en de juiste
sterkte, zodat de papiertoevoer over de ge-
leiders probleemloos verloopt... wat zeer
belangrijk is bij onze snelle printers. Ons
papier werd niet alleen gekozen om te
zorgen voor probleemloze toevoer, maar
ook om de slijtage van de schrijfkoppen tot
een minimum te beperken en steeds uitvoer-
te produceren die gezien mag worden!
Dit is wat wij u adviseren:

132 kol./2000 vel – gelinieerd

EO-Paper-PA	143,60
--------------------	---------------

80 kol./2000 vel – gelinieerd

EO-Paper-PF	116,30
--------------------	---------------

72 kol./2000 vel – gelinieerd

EO-Paper-PL	123,10
--------------------	---------------

A4-formaat (21,0 x 29,7 cm) wit, 2000 vel

EO-Paper-AW	71,80
--------------------	--------------

A4-formaat (29,7 x 21,0cm) wit, 2000 vel

EO-Paper-AL	71,80
--------------------	--------------

Losse vellen papier

LN01

A4-formaat (21,0 x 29,7 cm) 5000 vel

LN01X-AD	270,80
-----------------	---------------

Papierrollen

Rollen papier, wit, zonder perforatie,
36,23 cm breed. 10 rollen per doos
(LA34/38).

EO-Paper-01	150,50
--------------------	---------------

Rollen papier, 21,59 cm breed, 24 rollen per
doos (voor LA12).

EO-Paper-PR	119,70
--------------------	---------------

Opbergmap voor print-outs



voor snelste levering: 030-640 883

Blauwe map voor het opbergen van print-
outs (132 kol.). 10 mappen per doos

H9850-AD	148,40
-----------------	---------------

Printerterminal toebehoren

Stofhoezen



De stofhoezen van Digital zijn vervaardigd van een hoge kwaliteit bruin flexibel vinyl. Speciaal ontworpen ter bescherming van Digital-apparatuur tegen stof en vuil, dragen deze hoezen bij tot een langere levensduur van uw terminal en voorkomen kostbare reparaties.

LA12 stofhoezen

LAX12-DC	55,70
10+	50,10

LA34 (met papierrol) stofhoezen

H9850-HA	55,70
10+	50,10

LA38 (met papiertransportp.) stofhoezen

H9850-HB	55,70
10+	50,10

LA36 stofhoezen

H9850-HC	55,70
10+	50,10

LA180 stofhoezen

H9850-HD	55,70
10+	50,10

LQP01 stofhoezen

H9850-HE	55,70
10+	50,10

LA120 stofhoezen

H9850-HL	55,70
10+	50,10

LQP02 stofhoezen

LQP02-HM	55,70
-----------------	--------------

LA50 stofhoezen

H9850-HN	55,70
-----------------	--------------

LN01 toebehoren

Stevige laden voor voorraad LN01 papier tijdens het afdrukken.

Papierlade voor 8 x 11 inch papier

LN01X-AE	367,30
-----------------	---------------

Papierlade voor 8 x 14 inch papier

LN01X-AF	367,30
-----------------	---------------

Papierlade voor A4-formaat

LN01X-AH	367,30
-----------------	---------------

LN01 Toner

LN01X-AA	293,10
-----------------	---------------

Papierwagentje



Het papierwagentje is een handig en mobiel platform voor het verplaatsen van zware dozen papier.

Dit wagentje kan direct onder onze printers geplaatst worden, houdt het papier van de grond en zit de gebruiker niet in de weg. Het wagentje is donkerbruin van kleur en meet 40 x 30 cm.

papierwagentje

H9850-FA	178,10
10+	160,30

Wieltjes

Een setje van twee wieltjes om de standaard makkelijk verplaatsbaar te maken. De wieltjes vervangen de twee stelvoetjes.

LAXX-KB	74,20
10 - 49	66,80
50 +	63,10

LA120 Papiermand



Deze diepe papiermand wordt achteraan de LA120 Printer bevestigd (instrukties bijgevoegd) en kan ongeveer 2000 kettingformulieren opvangen.

Diepe papiermand voor LA/LS120 en LA36

LAXX-NC	122,40
10 - 49	110,20
50 +	104,00

Ondiepe papiermand

LAXX-KD	115,00
10 - 49	103,50
50 +	97,80

Werktafel

Dit werkblad of werktafel kan zowel links als rechts van de LA120 of LS120 bevestigd worden. De afwerking van het blad is in dezelfde kleur gehouden als deze van de printer zelf. De werktafel laat toe dokumenten en boeken op (naast) de printer te leggen. De werktafel meet 38 bij 63,5 cm.

Werktafel voor LA/LS120

LAXX-KC	222,60
10 - 49	200,30
50 +	189,20

Printer Standaards



Zet uw printer op één van Digitals stevige printerstandaards. Deze standaards zijn speciaal ontworpen om uw printer op zodanige hoogte te brengen, dat u er gemakkelijk mee kunt werken. Het blad is grijs gelamineerd en voorzien van een lichtbruin kunststoffen rand. (De LA100 standaard

heeft een gleuf in het blad zodat u papier van onderaf gemakkelijk in de printer kunt voeren.)

Het onderstuk van de standaard is zowel in grijs als bruin verkrijgbaar. Elke standaard beschikt over diverse mogelijkheden om perfekte steun te vinden op ongelijke

vloeren en is door u op eenvoudige wijze met de bijgeleverde gereedschappen te monteren.

Order	Omschrijving	Afmetingen	Prijs
PCXXF-CJ	LA50/LA12 standaard	66 cm(H) x 61 cm(B) x 53,3 cm(D)	664,10
PCXXF-DH	LA50/LA12 standaard	66 cm(H) x 61 cm(B) x 53,3 cm(D)	664,10
PCXXF-CK	LA100 standaard	66 cm(H) x 76,2 cm(B) x 61 cm(D)	701,20
PCXXF-DF	LA100 standaard	66 cm(H) x 76,2 cm(B) x 61 cm(D)	701,20
PCXXF-CL	LQP02 standaard	66 cm(H) x 76,2 cm(B) x 61 cm(D)	701,20
PCXXF-DE	LQP02 standaard	66 cm(H) x 76,2 cm(B) x 61 cm(D)	701,20

Papieropvangmanden

Indien de LA50 zonder de standaard wordt gebruikt, kan deze opvangmand aan de printer zelf worden bevestigd. De mand zorgt ervoor dat de print-outs niet op de vloer terecht komen.

Deze **papieropvangmand** wordt aan de achterzijde van de standaard bevestigd om print-outs op te vangen.

Voor LA34/38/100

LA10X-SP	81,60
-----------------	--------------

Papierbak die aan de basis standaard wordt bevestigd. Deze papierbak houdt een volle doos papier in de standaard gereed voor toevoer vanuit de onderzijde, waardoor

de operator over meer zitruimte kan beschikken.

Voor de LA34/38/100

LA10X-SQ	66,80
-----------------	--------------

Indien de LA34/38 of LA100 zonder de standaard wordt gebruikt, kan deze opvangmand aan de printer zelf bevestigd worden. Ook in dit geval verhindert het mandje dat de print-outs op de grond vallen.

Voor de LA34/38/100

LA10X-SW	92,80
-----------------	--------------

Deze papieropvangmand wordt aan de LA50 bevestigd wanneer geen standaard wordt gebruikt.

LA50X-FF	55,70
-----------------	--------------

Wanneer de LA12 zonder standaard wordt gebruikt, kan dit mandje aan de achterzijde van de printer worden bevestigd.

LAX12-PC	74,20
-----------------	--------------

Mobiele papieropvangmand

Zeelf wanneer deze geladen is met een volle doos papier, garandeert de papieropvangmand op wieltjes u een enorme bewegingsvrijheid. In het onderste gedeelte van de stand plaatst men het nog niet gebruikte papier dat naar de printer geleid wordt. De mand bovenaan zorgt ervoor dat het papier netjes opgevouwen uit de printer komt. De afmetingen – 42,5 x 33,5 x 56 cm – zijn afgestemd op de LQP02 printerstandaard en de meeste andere DEC-printer standaards.

H9850-MS	330,20
-----------------	---------------

LA12 Papieropvangmand



Papieropvangmand voor gebruik met LA12 papierrollen (LAX12-PR) of kettingformulieren met een breedte van 21,59 cm

LA12 Papieropvangmand

LAX12-PC	74,20
10 - 49	66,80
50 +	63,10

**doe niet moeilijk
als het ook
gemakkelijk kan**

LA12 Draagkoffer



Draagkoffer voor LA12

LAX12-CC	181,80
10 - 49	163,60
50 +	154,50

LA50 Bureaustandaard



Als u over weinig ruimte beschikt, dan is de nieuwe LA50 bureaustandaard een uitkomst. Geschikt voor elk bureau- of tafelblad. Ook deze standaard is in de nieuwe Digital-stijl uitgevoerd en kan 1000 vellen kettingpapier bevatten. Door een gat in de achterzijde wordt het papier de printer ingevoerd. Een handige en ruimtebesparende manier om uw nieuwe LA50 printer te gebruiken.

LA50 bureaustandaard

PCXXF-CF	181,80
-----------------	---------------

LA50 papiermand

Dit papiermandje wordt aan de achterzijde van de printer bevestigd en zorgt ervoor dat de print-outs niet op de vloer vallen.

LA50X-FF	55,70
-----------------	--------------

Seriële interface schakelaar




Schakel naar meer mogelijkheden...

DEC's Seriele interface schakelaar geeft uw systeem meer schakelmogelijkheden. Met deze eenvoudig te installeren schakelaar kunt u 1 PC aansluiten op 2 printers of 2 PC's op 1 printer. U kunt bijvoorbeeld con-


cepten en memo's maken met een LA100, waarna u de 2-positie schakelaar omdraait om de LPQ02 te gebruiken voor teksten die een hoge printkwaliteit vereisen. Tevens kunnen 2 PC's aangesloten worden op dezelfde printer om optimaal gebruik te maken van uw systeem.

Beide schakelaars zijn uitgevoerd in zilverkleurig geborsteld aluminium. Deze schakelaars zijn alleen voor EIA toepassingen. Afmetingen: 7 x 14 x 19 cm.



Seriële interface schakelaar (aansluitelement aan achterzijde: 2 vrouwtjes en 1 mannetje)

LQPX2-SW	738,30
-----------------	---------------



Seriële interface schakelaar (aansluitelement aan achterzijde: 2 mannetjes en 1 vrouwtje)

PCXXF-CZ	738,30
-----------------	---------------

Inktlinten



LA12

Inktlintcassette voor de nieuwe draagbare printerterminal.. Bij de ontwikkeling van deze inktlintcassette heeft men gebruik gemaakt van de nieuwste technologische ontwikkelingen, zodat kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.

Inktlinten, 6/doos

LA12R-06	181,80
5-9	172,70
10-49	163,60
50+	154,50

LA30/35/36

Inktlint 12/doos

EO-LA36R-01	218,70
5-9	207,80
10-49	196,80
50+	185,90

LA34/38

Een inktlintcassette van hoge kwaliteit die een langere levensduur van de printkop waarborgt. Elk lint is afzonderlijk verpakt.

Inktlinten, 3/doos

EO-LA34R-01	56,40
5-9	53,60
10-49	50,80
50+	48,00

LA50

LA50 inktlint, 6/doos

EO-LA50R-01	153,90
5-9	146,20
10-49	138,50
50+	130,80

LA100

Nieuwe inktlintcassette voor de LA100 printer, 6 linten per doos

LA10R-06	181,80
5-9	172,70
10-49	163,60
50+	154,50

LP25/26

Inktlintcassettes met lint van 2,54 cm breed en 45,72 m lang. De linten zijn afzonderlijk verpakt, zodat ze tegen uitdrogen beschermd zijn.

LP25/26 inktlint, 6/doos

EO-LP25R-01	246,20
5-9	233,90
10-49	221,60
50+	209,30

LA120/LA180

Nylon Digital-inktlint voor de LA120 en LA180 printers. De linten zijn 1,27 cm breed en 54,86 m lang. Elk lint is afzonderlijk verpakt en wordt geleverd met de nieuwe dubbele spool, zodat u het lint zelf niet meer hoeft aan te raken.

Inktlinten, 12/doos

EO-L120R-01	246,20
5-9	233,90
10-49	221,60
50+	209,30

LQP02

Mylar inktlinten 6/doos

EO-LQP02-KA	133,40
5-9	126,70
10-49	120,10
50+	113,40

Nylon inktlinten 6/doos

LQP02-KB	192,90
5-9	183,30
10-49	173,60
50+	164,00

LP05/06/07/14/27

Een nylon inktlint, 38,1 cm breed en 18,29 m lang; afzonderlijk verpakt; met „reversing strips“. Plastic handschoenen worden bijgeleverd om de handen te beschermen bij het vervangen van het lint.

LP05/06/07/14/27 inktlinten, per stuk

Inktlinten, 6/doos

EO-LP05R-01	130,00
5-9	123,50
10-49	117,00
50+	110,50

LXY01

LXYprinter plotter inktlinten, 6/doos

LXYXX-RB	296,80
5-9	282,00
10-49	267,10
50+	252,30

Diverse inktlinten

Inktlint voor teletype 33/35/37

18-09137-01	96,50
5 - 9	91,60
10 - 49	86,90
50 +	82,00

LP01 inktlint (80 kol. 22,86 cm x 24,67 m), per stuk

36-09828	133,60
-----------------	---------------

LP08 inktlint (132 kol., rev.bar), per stuk

18-10156	192,90
5 - 9	183,30
10 - 49	173,60
50 +	164,00

LP09 inktlint (132 kol., geen rev.bar), per stuk

18-10156-01	192,90
5 - 9	183,30
10 - 49	173,60
50 +	164,00

LP lint (Mohawk), per stuk

18-09140-02	141,00
--------------------	---------------

LP lint (Centronics), per stuk

36-10998	37,10
5 - 9	35,20
10 - 49	33,40
50 +	31,50

LP25 band/prom, 64 char., 10 cpi

EO-LP25X-AA	1.707,00
--------------------	-----------------

LP25 band/prom, 96 char., 10 cpi

EO-LP25X-AB	1.707,00
--------------------	-----------------

LP26 band/prom, 64 char., 10 cpi

EO-LP26X-AA	1.707,00
--------------------	-----------------

LP26 band/prom, 96 char., 10 cpi

EO-LP26X-AB	1.707,00
--------------------	-----------------

LP27 band/prom, 64 char., 10 cpi

EO-LP27X-AA	1.707,00
--------------------	-----------------

LP27 band/prom, 96 char., 10 cpi

EO-LP27X-AB	1.707,00
--------------------	-----------------

LP25/26/27



Line printer band/prom kits

Inktlinten: Een mythe ontrafeld

Drie types

Men kan de hedendaagse computerprinters onderverdelen in 3 basistypes, welke alle drie gebruik maken van de inktlint-afdruktechnologie. Men kent matrixprinters, lineprinters en kwaliteitsprinters. Elk type gebruikt een ander afdrukmechanisme wat een daarvoor speciaal ontworpen lint vereist. De ontwerper van een printer stelt de specificaties op voor de inktlintkarakteristieken die gecontroleerd worden op een langere levensduur van de printkoppen, printkwaliteit en de levensduur van het inktlint. Het is daarom dat inktlinten die door de printerfabrikant worden aanbevolen of gefabriceerd vaak beter werken in uw printer en minder aan slijtage onderhevig zijn.

Matrixprinter Inktlinten

Matrixprinters vereisen speciale inktlinten op verfbasis. Deze linten verlengen de levensduur van de printkop, doordat zij de afslijting die geassocieerd is met op karbon of klei gebaseerde inkt uitsluiten. De nieuwste generatie matrixprinters gebruiken inktlintcassettes, zodat het lint snel en moeiteloos vervangen kan worden. De oudere matrixprinters gebruiken linten op spoelen die wat moeilijker op te zetten zijn.

Sommige fabrikanten bieden tegenwoordig inktlinten aan met een dubbele spoel die makkelijker hanteerbaar zijn en vlieze handen voorkomen.

Lineprinter Inktlinten

Lineprinters zijn speciaal ontworpen om op hoge snelheid rapportgeneratie applicaties aan te kunnen. Bij dergelijke applicaties zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid van het grootste belang. De brede linten die gebruikt worden op deze drum- en bandprinters moeten dan ook specifiek ontworpen zijn voor hoge afdruksnellheden (300 tot 600 lijnen per minuut) en een continu gebruik. Een fijngeweven nylon vezel is gebruikt om te voorzien in de noodzakelijke hoge weerstand tegen mogelijke slijtage.

Kwaliteits Inktlinten

Kwaliteitsprinters worden primair gebruikt om documenten af te drukken waarbij uiterlijk en helderheid van de afdruk buitengewoon belangrijk zijn. We hebben een keuze uit twee types lint: film linten en nylon linten.

Film linten verschaffen een afdruk van topkwaliteit; deze lintcassettes zijn goed voor 200 tot 300.000 afdrukken, dit is één cyclus, daarna stopt het lint automatisch.

Het alternatief is het nylon lint.

Deze linten zitten ook in een cassette, maar zodanig dat ze een continuelus vormen, waardoor men ze kan gebruiken totdat de gewenste afdrukkwaliteit niet meer bereikt wordt.

Start Sets



Maak een goed begin met een Start Set voor uw printer

Wilt u dat uw printer een optimale prestatie levert, dan raden wij u aan alleen gebruik te maken van toebehoren die door Digital zijn goedgekeurd. Een goed begin is verzekerd met onze reeks Start Sets, waarmee u vanaf de dag van levering uw printer volledig kunt benutten.

LA12

LAX12-ST Start Set (LA12)

- 6 inktlintcassettes (LA12R-06)
- 1 stofhoes (LAX12-DC)
- 1 papieropvangmand (LAX12-PC)
- 1 doos papierrollen (LAX12-PR)

LA100

LA10X-ST Start Set (LA100)

- 6 inktlintcassettes (LA10R-06)
- 1 papieropvangmand (LAX34-SW)
- 1 doos kettingformulieren (H9850-PA)
- 1 stofhoes (H9850-HA)

LQP02

LQPX2-SU Start Set (LQP02)

- 1 tekstverwerkingsliniaal
- 1 doos mylar inktlinten (LQP02-KA)
- 1 doos nylon inktlinten (LQP02-KB)
- 1 doos dual courier 10 (LQP02-NC)
- 1 doos WP pica 10 (LQP02-ME)
- 1 doos ongelineerd, wit papier (H9850-PH)
- 1 doos floppy disks (RX02K-10)

LAX12-ST

389,60

LA10X-ST

445,20

LQPX2-SU

960,90

Printwieljes



Print met stijl

De duurzame printwieljes van Digital leveren uitstekende prestaties en zijn in meer dan 20 schriftsoorten verkrijgbaar waardoor de LQP02 een van de meest veelzijdige printers is. Brieven en andere documenten kunnen eenvoudig worden afgedrukt en het verwisselen van de printwielen duurt niet langer dan enkele sekonden. Of u nu een financieel rapport of een wetenschappelijk verslag wilt afdrukken, met onze uitgebreide sortering schriftsoorten vindt u altijd de juiste letter. Per verpakking 6 printwieljes (één schriftsoort per verpakking).

Per verpakking	181,80
5-9	172,70
10-49	163,60
50+	154,50


LQP02-MB	UKN Letter Gothic 12	ABCDE abcde 12345 =-°[];';./@!@#\$%&*() +~\$0:"<>?£
LQP02-MD	WP Courier 10	ABC abc123=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-ME	WP Pica 10	ABC abc123=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MF	WP Prestige Elite 12	ABC abc123=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MH	Bilingual Courier 10	ABC abc123=-°[];';./½!@#\$%\$%&*() +~ç½:"~?¡
LQP02-MJ	Bilingual Prestige Elite	ABC abc123=-°[];';./½!@#\$%\$%&*() +~ç½:"~?¡
LQP02-MK	WP Orator 90% 10	ABC ABC 123=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-ML	ANSI OCR-B .10	ABC abc 123=-°[];';./\!@#\$%\$%&*() +~{}:"<>?¡
LQP02-MN	England Pica 10	ABC abc 123=-°[];';./½!@£\$%\$%&*() +~½½:"½½?¡
LQP02-MP	England Courier 10	ABCDE abcde 12345 =-°[];';./½!@£\$½½&*() +~½½:"½½?¡
LQP02-MR	England Prestige Elite 12	ABC abc 123=-°[];';./½!@£\$%\$%&*() +~½½:"½½?¡
LQP02-MS	WP Letter Gothic 12	ABC abc 123=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MT	WP Gothic 15	ABCDEFGHI abcdefghi 1234567890=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MV	ASC 1196 Prestige Elite 12	ABC abc 123=-°[];';./\!@#\$%\$%&*() +~{}:"<>?¡
LQP02-MW	WPS Boldface PS	ABCD abcd 1234 =-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MX	WPS Title PS	ABCD abcd 1234 =-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MY	WPS Thesis PS	ABCD abcd 1234 =-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-MZ	Nederland Prestige Elite 12	ABC abc123=-°[];';./½!½£\$%\$%&*() +~"½:"<>?f
LQP02-NA	WPS Boldface italic PS	ABCD abcd 1234 =-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~\$t:<>?¶
LQP02-NB	Nederland Pica 10	ABC abc123=-°[];';./½!½£\$%\$%&*() +~"½:"<>?f
LQP02-NC	Dual Courier 10	ABC abc123=-°[];';./@#\$%\$%&*() +~{}:"\<>?¡
LQP02-ND	European Courier 10	ABC abc123=-°[];';./@!@#\$%\$%&*() +~{}:"<>?f
LQP02-NF	Greek/Math	Δ∞Ψ αβψ123≈πο{ }/{ }÷μ±/-~Δ√≠·~^~Π± ∞ ±



Attraktieve opbergdoos voor printwieltjes

Met onze attraktieve en funktionele opbergdozen voor printwieltjes kunt u op een gemakkelijke manier een overzichtelijke bibliotheek van printwieltjes aanleggen. Elke doos betekent een veilig en efficiënt opslagsysteem voor 8 printwieltjes. Uiteraard zijn ook deze opbergdozen uitgevoerd in de stijl die kenmerkend is voor de complete Digital kantooromgeving.

LQPX2-PC opbergdoos voor printwieltjes **25,20**

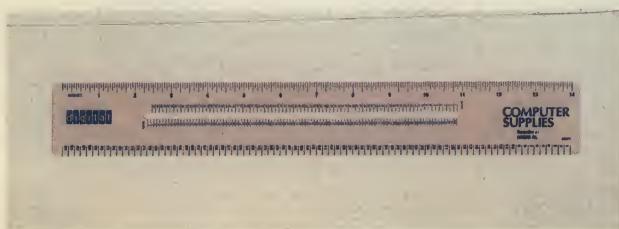

Tekstverwerkingsliniaal

Op de afbeelding ziet u de nieuwe tekstverwerkingsliniaal van Digital. Hiermee kunt u statistische overzichten, formulieren en grafische beelden uitlijnen volgens uw specifieke eisen en behoeften. De liniaal is gemaakt van flexibel, kleurloos plastic, en heeft een speciale meetsschaal voor pica en elite. Ook is de liniaal voorzien van een schaal voor vertikale spatiëring van 84 regels. 10 linialen per doos.

H9850-RL Tekstverwerkingsliniaal **74,20**

Een passend geheel voor de Digital Personal Computer Systemen



Werkstation

Zowel qua vormgeving als gemak is dit bureau het perfekte meubel voor uw Personal Computer van Digital. Het grote werkblad (150 x 75cm) is matgrijs en voorzien van een lichtbruine kunststoffen rand. Uw Personal Computer systeemkast en schijfeneenheden passen perfekt in de speciaal hiervoor ontworpen kunststoffen poot zodat het bovenblad van het bureau voor andere werkzaamheden vrij blijft. Het werkstation wordt geleverd met onze unieke monitoras. Met een enkele druk op de knop kunt u de monitor in de gewenste positie brengen; op een afstand tussen de 12,5 en 25 cm boven het schrijfoppervlak. De verstelbare arm is 350° draaibaar en kan 5° voorwaarts en 25° achterwaarts kantelen.

Andere voordelen:

- verticale plank schermt uw benen af en verbergt kabels en het netsnoer
- in hoogte verstelbaar van 70,8 tot 73,7 cm, voor een individuele positivering van het toetsenbord
- voorgeboorde gaten voor eenvoudige installatie van de draaiarm, zowel links als rechts
- door twee mensen binnen een uur te installeren met de bijgeleverde schroefsleutel

Systeemkolom

Voor het opbergen van uw Personal Computer systeemeenheden naast de werktafel.



PCXXF-AA Professional 350
Systeemkolom

367,30

PCXXF-BA Rainbow 100 & DECmate II
Systeemkolom

367,30

PCXXF-CX PC Werkstation **2.705,00**

Digital's unieke systeem-standaard



Indien u over weinig ruimte beschikt of als u de inrichting van uw kantoor niet wilt veranderen, kunt u altijd nog van het gemak en de vormgeving van Digital's ergonomisch ontworpen meubilair profiteren. Onze systeemstandaard is mobiel en stabiel door de vier stevige poten en de sterke wielen. En hij neemt slechts een vloeroppervlak van 70 x 70cm in beslag! Het blad is gemaakt van dezelfde matgrijze kunststof met de lichtbruine rand als het werkstation en de werktafel. Aan de achterzijde van de standaard is een ruimte aangebracht waarin alle systeemeenheden van de Personal Computer kunnen worden opgeborgen, terwijl het tevens dienst doet als beenplank. Via de voetbediening kan de draaiarm verticaal worden versteld van 12,5 tot 25cm boven het werkblad. De arm kan draaien over een hoek van 350° en kantelen van 5° voorwaarts tot 25° achterwaarts voor een individuele positionering. De tafelhoogte is instelbaar van 65,7 tot 75,7 cm.

PCXXF-CY PC Systeem-standaard

1.295,00

De tafel voor uw werkstation!

De tafel voor uw werkstation (zie voor een beschrijving pagina 36) biedt u in combinatie met de Systeemkolom (nr. PCXXF-AA, pagina 27) een aantrekkelijke oplossing voor uw Personal Computer.

Deze tafel kan ook worden uitgebreid met een driehoekige plaat en een printertafel om uw werkstation te completeren.



Dokumenthouder

Deze documenthouder is speciaal ontworpen voor de monitor van uw Personal Computer. Met deze houder plaatst u uw documenten op de plaats waar u ze nodig heeft. De houder is zowel links als rechts van de monitor te bevestigen en kan 90° voorwaarts en 90° achterwaarts kantelen. De bijbehorende klem kan tot 100 papiervelen van 21 x 27,5 cm vasthouden en een glijdende liniaal geeft aan waar u bent gebleven.

PCXXF-CH PC Dokumenthouder **107,60**

Een goed begin is het halve werk kies voor de Digital start sets



Onze Personal Computers volgen de Digital traditie van betrouwbaarheid en hoge kwaliteit. Om te verzekeren dat onze computers optimaal functioneren bevelen wij u aan om uitsluitend door Digital goedgekeurde toebehoren te gebruiken. Digital toebehoren zijn immers specifiek ontworpen voor Digital apparatuur. Om u een goede start te geven hebben wij een complete reeks Start Sets voor u samengesteld, zodat u uw Personal Computer vanaf de eerste dag kunt gaan gebruiken. Afhankelijk van uw printer kunt u kiezen uit 3 sets: P.C. met LA50 printer, LA100 printer of LQP02 kwaliteits-printer. De Start Sets worden geleverd in een stevige draagtas. Uiteraard zijn alle produkten ook afzonderlijk beschikbaar.

LA50

LA50 Inktlinten (6 stuks)
P.C. Mini-diskettes (10 stuks)
LA50 Stofhoes
P.C. Monitor stofhoes (2-delig)
Schermreinigingsset
Guide to Personal Computing
Tekstverwerkingspapier (500 vel)

PCX50-SU LA50 P.C. Start Set

589,90

LQP02

Mylar Filmlinten (6 stuks)
Pica 10 printwieljes (6 stuks)
P.C. Mini-diskettes (10 stuks)
Schermreinigingsset
LQP02 Stofhoes
P.C. Monitor stofhoes (2-delig)
Guide to Personal Computing
Tekstverwerkingspapier (500 vel)

PCX02-SU LQP02 P.C. Start Set

738,30

LA100

LA100 Inktlinten (6 stuks)
LA100 Stofhoes
P.C. Mini-diskettes (10 stuks)
P.C. Monitor stofhoes (2-delig)
Schermreinigingsset
Guide to Personal Computing
Tekstverwerkingspapier (500 vel)

PCX10-SU LA100 P.C. Start Set

589,90

MIKROFICHE-LEZERS

Nieuw

Draagbaar

De perfekte, komplette en draagbare mikrofiche-lezer, de totale oplossing voor sneller, accurater en betrouwbaarder servicewerk en voor een hogere effektiviteit bij verkoop-demonstraties.

De lezer wordt geleverd in een stevige, schokabsorberende en ruime verkoop/service-koffer, waardoor u genoeg ruimte over heeft voor extra voorlichtingsmateriaal, gereedschap, cassettereader en natuurlijk mikrofiches. Overal ter wereld te gebruiken, door de ingebouwde voltageregelaar voor 110/220 V en de 12 V accuverbinding.

De lezer beschikt over een metalen scherm waarmee een helder en kontrastrijk beeld wordt bereikt. Door de deflektiespiegel 180 graden te draaien, kunt u ook op een groot scherm of op de muur projekteren.

Specifikaties

Kast: dubbelgelaagde harde behuizing

Scherm: 300 x 300 mm, neutrale kleur

Mikrofiche-inlegraam: 150 mm x 150 mm met kogellager-mechanisme, inlegraam opent automatisch; met veiligheidsvergrendeling voor vervoer

Lenshouder: drievoedige zoomlens voor vergrotingsfactor van 24/42/48

Instelling: „floating lens“ principe, direkt instelbaar

Indiceren: koördinaten voor direct indiceren

Lampbehuizing: asferisch kondensator-systeem, automatische bescherming tegen oververhitting

Lamp: halogeenlamp 12 V/100 W, ongeveer 1000 uur brandtijd

Ruimte voor dokumenten: 32 x 21 x 0,62 cm

Koeling: Schoopenventilator

Voltageregelaar: 220/110 V, 12 V auto-accu of nikkel/cadmiumaccu

Afmetingen: 480 x 360 x 125 mm.

Gewicht: ongeveer 6 kg



Tafelmodel mikrofiche-lezer

Dit is de nieuwe kompakte mikrofiche-lezer die slechts weinig ruimte vraagt (20 x 20 cm) en die door het moderne modulaire ontwerp voor elke kantooromgeving geschikt is.

Het grote, niet-refleterende scherm met het zeer scherpe beeld spaart uw ogen en voorkomt vermoeidheid. Met de schuifknop kunt u tussen twee vergrotingsfactoren kiezen.

Specifikaties

Kast: metaal/plastic

Scherm: 285 x 310 mm met antireflektiescherm

Mikrofiche-inlegraam: kogellager-mechanisme, inlegraam opent automatisch

Lenshouder: voor twee lenzen

Instelling: „floating lens“ principe, direkt instelbaar

Indiceren: koördinaten voor direct indiceren

Lampbehuizing: asferisch kondensatorsysteem, automatische bescherming tegen oververhitting

Lamp: halogeenlamp 13,8 V/85 W, ongeveer 1000 uur brandtijd

Koeling: geluidsarme schoopenventilator

Afmetingen: 375 x 480 x 400 mm (490 mm met indexpaneel)

Gewicht: 8,1 kg

Nieuw

tevens geschikt voor
projectie op de muur

uw reisgenoot overal
ter wereld bruikbaar
... in handige koffer

Software Product Services

**Het antwoord op al uw vragen en problemen
met betrekking tot programmatuur**

VAX/VMS, RT-11, RSX-11M, RSX-11M-PLUS, RSTS/E, DMS-11, TOPS-10/20



- Beschikt u al over een software-licentie voor uw computersysteem?
- Bent u op de hoogte van de voordelen van onze Basic Service voor Software, DECsupport en DECSYSTEM Service kontrakten?
- Wij bieden service die aansluit op uw behoeften:
 - door uw programmatuur up-to-date te houden met de aller-modernste technologie
 - door telefonische adviezen van ons Customer Service Center in Utrecht, bereikbaar via 030-640452
 - door ondersteuning ter plekke.
- Heeft u belangstelling voor de meest recente uitbreidingen voor uw programmatuurprodukten? Dan bieden wij u Updates voor uw systeem. Hier volgen enkele onlangs geannonceerde – of binnenkort te annonceren – programmaprodukten.

VAX/VMS versie 3.5, RT-11 versie 5.1, RSX-11M versie 4.1, RSX-11M-PLUS versie 2.1, RSTS/E versie 8.0, TOPS-10 versie 7.02, TOPS-20 versie 5.1

Bel ons onder telefoonnummer 030-640452, of vul de ingesloten
antwoordkaart in.

En wij geven u alle informatie!

Meubilair



Twee maten voor flexibiliteit en optimale opslagcapaciteit

Verkrijgbaar in twee kleurstellingen, past in elk interieur.

Een afsluitbare roldeur over de gehele hoogte beveiligt uw gegevens, houdt het vuil buiten en maakt een keurig verzorgde indruk.

Een uitgebreide keuze aan opslagmogelijkheden biedt u de mogelijkheid om uw opbergkast voor nu en voor later naar uw persoonlijke wensen in te richten.

Een interieur op maat:

1. Stel eerst vast wat u wilt opslaan.
2. Kies dan de daarbij horende laden, rekken, planken e.d.
3. Tel vervolgens de hoogten op van de opslagmogelijkheden die u hebt gekozen, en de op te bergen materialen.

4. Kies ten slotte de kast(en) met voldoende binnendoorgang zodat u al uw opslagmogelijkheden kwijt kunt.

Enkele tips:

- berg lichte en vaak gebruikte zaken op ooghoogte op
- zwaardere zaken op heuphoogte of lager
- gebruik laden of planken met rolgeleiding beneden heuphoogte
- gebruik de kastbodem alleen voor zaken die u zelden nodig hebt

Afmetingen:

Grote opbergkast

Buitenmaten: H185 x B91,4 x D47 cm
Binnenhoogte: 165 cm

Kleine opbergkast

Buitenmaten: H155 x B91,4 x D47 cm
Binnenhoogte: 132 cm

Grote opbergkast, beige

H980-BC	2.222,00
10+	2.000,00

Kleine opbergkast, beige

H980-BD	1.963,00
10+	1.766,00

Grote opbergkast, grijs

H980-BA	2.222,00
10+	2.000,00

Kleine opbergkast, grijs

H980-BB	1.963,00
10+	1.766,00


Vast schap

Vast schap dat voor algemeen gebruik bestemd is, zoals b.v. het opbergen van rechtstaande ringbanden.
Inbouwhoogte: 7 cm + items

H980-CG
10+

204,10
183,60

Hangroede voor magneetbanden

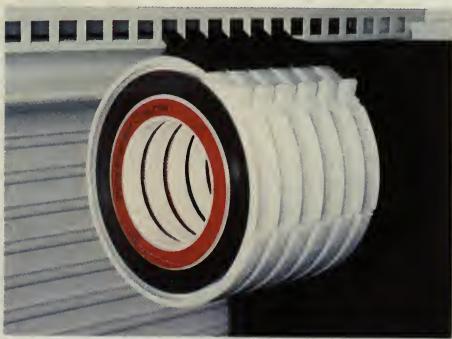

Hangroede die plaats biedt aan 35 magneetbanden van zowel 600, 1200, als 2400 voet. De magneetbanden moeten wel voorzien zijn van een ring met haak (seal).
Inbouwhoogte: 35 cm

H980-CA
10+

204,10
183,60

Opbergrek voor magneetbanden



Rek voor het rechtop bewaren van magneetbanden. Dit rek kan tot 20 magneetbanden bevatten, zowel de 600 voet als de 1200 en 2400 voet banden.
Inbouwhoogte: 28 cm tot 1200 voet, 34 cm voor 2400 voet

H980-CB
10+

204,10
183,60

Opbergrek



RK05

In dit rek kunt u tot 14 RK5 schijven rechtop opbergen.
Inbouwhoogte: 43 cm

H980-CC
10+

204,10
183,60

RK06/07

Opbergrek voor 9 RK06/07 magneet-schijven. De schijven staan verticaal en kunnen gemakkelijk uit het rek gehaald worden.
Inbouwhoogte: 42 cm

H980-CL
10+

204,10
183,60

RL01/02

Dit handige rek is bestemd voor het verticaal opbergen van 13 RL01/02 schijven.
Inbouwhoogte: 41 cm

H980-CR
+ 10

204,10
183,60

Uitrolbaar schap



Uitrolbaar schap met ruimte voor 72 DEC-tapes of 2 schijvenpakketten. Kan tevens als werktafel gebruikt worden.
Inbouwhoogte: 10 cm

H980-CD
10+

345,00
310,50

Set tussenschotjes

Wordt gebruikt samen met het uitrolbaar schap om DECtapes, cassettes (o.a. TU58) en labels op te bergen.

H980-CH
10+

515,70
464,10

Hangmappenkader



Kader voor het opbergen van hangmappen. De mappen kunnen van links naar rechts of van voor naar achter gehangen worden.

Inbouwhoogte: 4 cm + papierlengte

H980-CE
10+

538,00
484,20

Opberglaide



Lade voor het opbergen van kleine zaken. Kan ook gebruikt worden voor het opbergen van hangmappen.
Inbouwhoogte: 39 cm

H980-CF
10+

538,00
484,20

Hangroede voor kettingformulieren

Hangroede voor kettingformulieren, samen te gebruiken met H980-CN en/of H980-CP, zoals hiervoor beschreven.
Inbouwhoogte: 13cm + papierlengte

H980-CM	204,10
10 +	183,60

Papierklem



Klem voor kettingformulieren van 132 kol. (37 cm breed) welke met de haak aan de hangroede (H980-CM) bevestigd wordt.

H980-CN	181,80
10 +	163,60

Klem voor kettingformulieren van 80 kol. (22,6 cm breed) welke met de haak aan de hangroede (H980-CM) bevestigd wordt.

H980-CP	181,80
10 +	163,60

Floppy disk opbergvak



Opbergvak met 3 bakjes voor elk 80 floppy disks. Dit vak wordt aan de H980-CE kader bevestigd.
Inbouwhoogte: 27 cm

H980-CU	478,60
10 +	430,70

Vrijstaand opbergrek voor 9 RK05 schijven (39,5 x 18 x 23 cm)

H9850-MB	70,50
10 +	63,40

Vrijstaand opbergrek voor 5 RK06/07 schijven (47 x 18 x 23 cm)

H9850-MC	70,50
10 +	63,40

Vrijstaand opbergrek voor 12 magneetbanden in plastic doos (49 x 18 x 23 cm)

H9850-MD	70,50
10 +	63,40

Vrijstaand opbergrek voor 15 magneetbanden in afsluitring (46 x 18 x 23 cm)

H9850-ME	70,50
10 +	63,40

Vrijstaande opbergrekken

Om u een optimale flexibiliteit te geven biedt Digital u de mogelijkheid vrijstaande opbergrekken aan te schaffen. Er zijn rekken voor schijven en magneetbanden. De rekken kunnen op een tafel of bureau geplaatst worden en zijn voorzien van handgrepen.

Vrijstaand opbergrek voor 6 RL01/02 schijven (42 x 18 x 23 cm)

H9850-MA	70,50
10 +	63,40



WIN RUIMTE MET
OVERZICHTELIJK

OPRUIMEN

Algemene toebehoren

Opbergmap voor mikrofiches



Insteekbladen voor mikrofiches, 10 per doos

H9850-AM	167,00
10 - 49	150,30
50 +	142,00

Blauwe 3-ringsband, wordt geleverd met 2 insteekbladen voor mikrofiches.

H9850-AL	81,60
5 - 9	77,50
50 +	73,40

Ringbanden



Rug 5 cm, blauw, 3-rings, 5/doos

H9850-AA	111,30
10 - 49	100,20
50 +	94,60

Rug 3.8 cm, blauw, 3-rings, 5/doos

H9850-AB	111,30
10 - 49	100,20
50 +	94,60

Rug 7.5 cm, blauw, 3-rings, 5/doos

H9850-AR	148,40
10 - 49	133,60
50 +	126,10

Opbergdoos voor ponsband

Doorschijnende, blauwe opbergdoos, met 8 vakjes voor ponsbanden en een doorzichtig deksel met klemsluiting.



12-11528	44,50
-----------------	--------------

Opbergdoos voor 8 ponsbanden

36-05364	14,80
-----------------	--------------

Doorzichtige hoes voor 36-05364

36-05364-01	14,80
--------------------	--------------

Dokumentatiestandaard



Deze standaard is ideaal voor het samenstellen en bij elkaar houden van een referentie bibliotheek die regelmatig geraadpleegd wordt.

De standaard, die schuin ingesteld kan worden (onder een hoek van 45 of 30 graden), kan 8 dokumentatieklemmen bevatten. Deze klemmen worden overigens meegeleverd. Per klem kan men 400 blz. samenhouden, dus 3200 blz. per dokumentatiestandaard. De standaard is 26 cm breed en 32 cm diep.

H980-CS	241,20
5 - 9	229,10
10 +	217,10

Ponsband

Gevouwen ponsband voor gebruik op alle snelle Digital-ponsbandlezers en ponsers. Wordt verkocht per doos van 18 stuks à 1000 voet (ca. 305 m).

Ponsband, 18 banden/doos

36-05363-01	430,40
--------------------	---------------

**DIGITAL HELPT U
- MET HET OOG OP DE TOEKOMST -**

Videoterminal



Nieuw

Met trots kondigen wij u het nieuwe Digital-meubilair voor onze videoterminals aan; meubilair dat met aandacht voor kwaliteit en ergonomische aspekten is ontworpen. Vanwege het opmerkelijke ontwerp, zullen deze meubelen in elke kantooromgeving opvallen. Elk meubel is apart bruikbaar, maar kan ook in combinatie met de andere meubelen worden gebruikt.

De terminaltafel

Onze terminaltafel is in twee maten verkrijgbaar, afhankelijk van uw behoeften en de beschikbare ruimte.

De tafel bestaat uit twee bladen waarvan de hoogte door ergonomische deskundigen akkuraat is vastgesteld. De smalle ruimte tussen de twee bladen stelt u in staat om de toetsenbordkabel onder de tafel door te laten lopen, waardoor u een schoon en volledig bruikbaar tafeloppervlak tot uw beschikking krijgt. Bovendien is de terminaltafel zo ontworpen dat u een maximum aan beenruimte heeft.

Om alle kabels uit de weg te houden, is de tafel aan de achterzijde voorzien van een kabeltunnel.

De universele printertafel

Ook deze tafel is voorzien van alle mogelijke ergonomische eigenschappen. U kunt de hoogte van het blad afstellen op de hoogte van het toetsenbord of op de hoogte van het monitorblad van de terminaltafel. De printertafel is geschikt voor elke Digital-printer en heeft een gleuf voor papiervoer van onderaf. Een papieropvangmand kan op twee verschillende hoogten op de tafel worden gemonteerd. Twee soorten hoekplaten zijn beschikbaar voor de koppeling van de printer-en de werkstationtafel.

Werkstation (120 x 80 cm)

EO-Table-WL **824,20**

Universele printertafel (80 x 60 cm)

EO-Table-03 **444,60**

Werkstation (80 x 80 cm)

EO-Table-WS **707,90**

Papierhouder

EO-O Tray-01 **53,00**

Driehoekige plaat 45°

EO-Plate-45 **205,20**

Driehoekige plaat 90°

EO-Plate-90 **205,20**

Magnetische Media



...Kies voor zekerheid met DIGITAL

Tegenwoordig wordt door verschillende leveranciers een zo grote verscheidenheid aan magnetische media aangeboden, dat zelfs ervaren computerdeskundigen door de bomen het bos niet meer zien.

kies voor totale systeem verantwoordelijkheid in handen van Digital!

Waarom is Digital dan anders?

In tegenstelling tot onafhankelijke medialeveranciers, die produkten verkopen die geschikt moeten zijn voor verschillende computersystemen, heeft Digital zich gespecialiseerd. Als grootste fabrikant van minicomputers richt Digital zich alleen op die media die via DECdirect voor Digital's eigen systemen worden aangeboden.

De beste materialen

Digital produceert in verscheidene vestigingen een grote serie magnetische media. Materialen en grondstoffen worden aan scherpe controles onderworpen voordat ze worden geaccepteerd; deze kwaliteitsaanpak wordt overigens gedurende het hele fabrikageproces gehanteerd. Maar daarmee houdt het niet op! Digital zorgt er bijvoorbeeld voor dat in onze serie RL01/2 en RK07 disk cartridges de kwaliteit zeker blijft, ook na het verlaten van de fabrieksmuren. Elke disk cartridge is dan ook voorzien van een schokdetector, een verlikkerapparaatje dat waarschuwt bij mogelijke beschadigingen.

Uitstijgen boven de industrienorm

Dit is niets nieuws; Digital ontwikkelt in feite al jaren haar eigen specificaties waaraan de apparatuur en programmatuur moeten voldoen teneinde een optimale systeemprestatie en -betrouwbaarheid te verkrijgen. Deze specificaties stijgen ver uit boven de industrienorm, waardoor strengere kwaliteits- en fabrikagetesten noodzakelijk zijn.

Hoeveel betaalt u?

Voordat u tot aanschaf besluit, dient u eerst uw behoeften en de werkelijke kosten van uw keuze te analyseren. Vergeet niet dat een eenvoudige kop-crash een kostbare aangelegenheid is om te herstellen, met daarnaast hoge kosten vanwege uitvaltijd, extra verwerkingsstijd en verloren gegevens. Vaak is het risico afhankelijk van de door u betaalde prijs... maar Digital biedt zekerheid.

één leverancier vereenvoudigt uw problemen!!!

...Kies voor zekerheid met DIGITAL

Floppy Disks



EEN LEVENSLANGE GARANTIE OP DIGITALS „FORMULA ONE“ DISKETTES

Digital is altijd trots geweest op de kwaliteit van alle diskettes die wij leveren. Wij hebben altijd verklaard dat voor uw Digital-aandrijfseenheid Digital-diskettes de beste zijn en dat u en uw systeem daarvan alleen maar kunnen profiteren.

Maar nu hebben wij het genoegen u mee te kunnen delen, dat wij nog verder zijn gegaan door de introductie van een Levenslange Garantie op onze nieuwe serie „Formula One“ diskettes.

Voor elke aandrijfseenheid van Digital zijn er aparte diskettes die in verschillende hoeveelheden verkrijgbaar zijn.

Alle diskettes zijn verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingen: in een stevige diskettedoos met etiketten, een zuinige verpakking van 10 stuks en de grootverpakking van 100 stuks. Kies het pakket dat bij u past.

5 1/4 inch RX01/RX02

Voor DECmate, WS Serie en alle RX01 en RX02 systemen, 48 tracks per inch, dubbele dichtheid, softsectored, single sided. Kan voor enkele dichtheid worden gebruikt. Opslagcapaciteit na formatteren 512 Kb (RX02) of 256 Kb (RX01).

Doos met 10 floppies

RX02K-10	181,80
-----------------	---------------

Grootverpakking van 100 stuks

RX02K-AJ	1.447,00
-----------------	-----------------

5 1/4 inch RX18K

Voor VT180 „Robin“ CP/M(2) Personal Computers, 48 tracks per inch, dubbele dichtheid, softsectored, enkelzijdig. Opslagcapaciteit na formatteren 180 Kb. (Ook bruikbaar voor niet-Digital-systemen die gebruik maken van ongeformateerde enkelzijdige diskettes.)

Doos met 10 floppies

RX18K-10	144,70
-----------------	---------------

„5 1/4“ inch RX50K

Voor Rainbow, DECmatell, Professional 325 en 350, Micro PDP-11. Speciaal formaat voor Digital RX50-systemen, 96 tracks per inch, viervoudige dichtheid, softsectored, enkelzijdig wisbeschermingsinkeping. Opslagcapaciteit na formatteren 409 Kb.

Doos met 10 floppies

EO-RX50K-10	188,10
--------------------	---------------

Grootverpakking van 100 stuks

EO-RX50K-AJ	1368,00
--------------------	----------------

Magneetbanden



„Formula One“ is de handelsnaam voor magneetbanden van hoge kwaliteit die speciaal geschikt zijn voor alle Digital magneetbandeenheden en alle opslagdichtheden tot 6250 bpi. Het uitzonderlijk schone en gladde oppervlak bespaart u tijd en geld doordat de vervuiling van de aandrijfeneheden en de slijtage van de koppen aanzienlijk minder is. De op deze pagina genoemde artikelen zijn binnen korte tijd en in alle maten verkrijgbaar.

Speciaal voor Digital-aandrijfeneheden
100% gecertificeerd „Formula One“ magneetbanden.

600 voet (182,2 m) Magneetband

Magneetband in plastic doos, 10 stuks

TUN06-CN 593,60

Magneetband in afsluitring, 10 stuks

TUN06-SL 482,30

1200 voet (365,75 m) Magneetband

Magneetband in plastic doos, 10 stuks

TUN12-CN 853,30

Magneetband in afsluitring, 10 stuks

TUN12-SL 742,00

2400 voet (731,52 m) Magneetband

Magneetband in plastic doos, 10 stuks

TUN24-CN 1002,00

Magneetband in afsluitring, 10 stuks

TUN24-SL 927,50

Magneetband in „Self Thread II“ cartridges, 10 stuks

TUN24-AL 964,60

„Self Thread II“ cartridges, 10 stuks

TUN24-AX 144,70

DECtape cassettes en toebehoren

Uncertified DECTape voor TU55/56

TU56K-DA 63,10

Certified DECTape voor PDP-8

TU56K-DB 107,60

Certified DECTape voor PDP-11

TU56K-DC 107,60

DECcassette voor TU60 eenheid

TU60-K 37,10

TU58 Cassettes

Bij de fabriek geformateerde minicassette van de hoogste kwaliteit, voor alle TU58 magneetbandeenheden van Digital. Onze magneetband cassette heeft markeringsgaten voor begin van de band, laadpunt en tijdige waarschuwing, plus een afneembare schrijfbeveiliging. Totale capaciteit: 262.144 bytes.

TU58 cassette

EO-TUO 58-K 78,70

**Wacht niet!
Bel uw order vandaag
nog door!**

**Besaar tijd en geld met
„Formula One“
Magneetbanden**

Disk Cartridges



- **in de fabriek geformatteerd**
- **grondig getest voor uw Digital-aandrijf eenheid**
- **met kwaliteitscontrole**

RL01 en RL02 zijn zo geavanceerd, dat we patent hebben genomen op de bij beho-

rende servo-kontroletechniek voor het positioneren van de aandrijfkop. Een techniek waardoor problemen met de kop-positie tot het verleden behoren, evenals de daarmee gepaard gaande kans op gegevens beschadiging. Dit laatste wordt ook tegen gegaan door het gebruik van "torx"-kopschroeven en speciale magneten ter voorkoming van vervuiling door stof en gruis.

Deze eigenschappen plus de toepassing

van de zesgatige aandrijfspindel zijn onder meer de reden dat onze cartridges een optimale prestatie op uw Digital-aandrijf eenheid leveren.

Kies de standaard (DC) cartridges voor besturingssystemen die bestand zijn tegen onbruikbare blokken, of kies de foutloze (ER) versie voor systemen die niet over deze mogelijkheid beschikken.

RL02 – met schokdetector

RL02 cartridge

RL02K-DC	644,70
-----------------	---------------

RL02 foutloze cartridge

RL02K-EF	951,70
-----------------	---------------

RL01 met schokdetector

RL01 cartridge

RL01K-DC	537,30
-----------------	---------------

RL01 foutloze cartridge

RL01K-EF	844,30
-----------------	---------------

RK07

RK07 cartridge

RK07K-DC	1.443,00
-----------------	-----------------

RK07 foutloze cartridge

RK07K-EF	2.072,00
-----------------	-----------------

RK06

RK06 cartridge

RK06K-DC	1.335,00
-----------------	-----------------

RK06 foutloze cartridge

RK06K-EF	1.642,00
-----------------	-----------------

RK05

RK05 cartridge voor PDP8

RK05K-08	343,80
-----------------	---------------

RK05 cartridge voor PDP11

RK05K-11	343,80
-----------------	---------------

**voorraad
produkten!**

Disk Packs



Schijvenpakketten

- De schijvenpakketten van Digital zijn exakt afgestemd op de schijfeenheden van Digital. Zie onze Technische Gegevens voor de toelaatbare foutpercentages.
- Alle schijvenpakketten van Digital worden gegarandeerd gedurende een periode van 1 vol jaar, tegen defecten in materiaal en afwerking.
- Bij de fabriek geformateerd volgens de technische gegevens van Digital, voor optimale efficiency van het systeem.
- Strenge Digital-normen met betrekking tot foutspecifikaties (N.B.: zie Technische Gegevens).
- Alle pakketten worden geleverd in sterke kunststof verpakking, tegen beschadiging, en om te voorkomen dat stof, vuil en andere verontreinigende stoffen tijdens de opslag in de pakketten terecht komen.

RA60 Drive

Voor PDP11 en VAX

RA60-P	2.875,00
3-5	2.789,00
6-9	2.731,00
10+	2.674,00

For DEC10 and 20

RA60-PE	2.875,00
3-5	2.789,00
6-9	2.731,00
10+	2.674,00

RM05

256 MB schijvenpakket

RM05-P	4.508,00

RM05 harde-foutloos schijvenpakket

RM05-PX	5.324,00

RM03

67 MB schijvenpakket

RM03-P	1.911,00
3-5	1.853,00
6-9	1.816,00
10+	1.777,00

RM03 harde-foutloos schijvenpakket

RM03-PX	2.467,00
3-5	2.393,00
6-9	2.344,00
10+	2.294,00

RP06

176 MB schijvenpakket

RP06-P	3.154,00
3-5	3.059,00
6-9	2.996,00
10+	2.933,00

RP06 harde-foutloos schijvenpakket

RP06-PX	3.525,00
3-5	3.419,00
6-9	3.348,00
10+	3.278,00

RP04

88 MB schijvenpakket

RP04-P	2.949,00
3-5	2.861,00
6-9	2.802,00
10+	2.743,00

RP04 harde-foutloos schijvenpakket

RP04-PX	3.710,00
3-5	3.599,00
6-9	3.525,00
10+	3.450,00

Technische gegevens

	RM03-P	RM03-PX	RM05-P	RM05-PX	RP06-P	RP06-PX	RP04-P	RP04-PX	RA60-P	RA60-PE
Kapaciteit geformateerd	67MB	67MB	256MB	256MB	176MB	176MB	88MB	88MB	204MB	204MB
Temperatuur bij opslag							–41°C tot 66°C			
Vochtigheid bij gebruik							8 tot 80%			
Vochtigheid bij opslag							8 tot 80%			
Schijven	5	5	12	12	12	12	12	12	3	3
Data oppervlakte	5	5	19	19	19	19	19	19	6	6
Servo oppervlakte	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Sporen p. oppervl.	823	823	823	823	815	815	411	411	1600	1600
Spoordichtheid	384in	384in	384in	384in	400in	400in	200in	200in	779in	779in
Sektoren	32/30	32/30	32/30	32/30	22/20	22/20	22/20	22/20	43	39
Toeren per minuut	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Toegelaten fouten:										
Maximum	20	20	48	48	35	35	20	20	N/A	N/A
Onherstelbaar	20	0	20	0	5	0	5	0	N/A	N/A

Floppy-toebehoren

Diskette album



- beschermt en toont uw diskettes
- makkelijk opbergen en terugvinden
- twee maten
- inleghoezen van mat vinyl, waardoor u de titel-informatie kunt lezen
- kan 20 diskettes bevatten

diskette album

RX02K-DB 181,80

mini-diskette album

RX50K-DB 144,70

Diskette-enveloppen

Het verzenden van diskettes per post moet zorgvuldig gebeuren. De op diskette opgeslagen belangrijke gegevens – vaak



vitale bedrijfsinformatie – mogen niet verloren gaan. Daarom levert Digital sterke enveloppen van geribbd karton met dubbel-dikke fiberlaag voor extra bescherming.

De enveloppen zijn eenvoudig te gebruiken: vouwen, sluiten, dichtplakken en uw diskettes kunnen veilig worden verstuurd (max. 5 per envelop).

Envelop voor 8 inch diskettes (10 stuks)

RX02K-DM 48,20

Envelop voor 5 1/4 inch diskettes (10 st.)

RX50K-DM 44,50

Bureaudioos voor diskettes

- de ideale manier om uw diskettes op te bergen, met indexsysteem
- kunststof
- twee maten
- kan maximaal 50 diskettes bevatten



Bureaudioos voor diskettes

EO-RX02K-DC 125,70

Bureaudioos voor mini-diskettes

EO-RX50K-DC 93,30

Opbergdoos voor diskettes

De solide, in kunststof uitgevoerde doos kan 10 diskettes bevatten.



Opbergdoos voor diskettes

RX02K-MT 22,30

Opbergdoos voor mini-diskettes

RX50K-MT 22,30

Eтикетten

300 Diskette etiketten

RX02K-DA 44,50

300 Mini-Diskette etiketten

RX50K-DA 44,50

Diskette hangmap



- matte hoezen beschermen uw diskettes
- indexstroken kunnen ingebracht worden
- kan diskettes en de daarbij behorende documenten bevatten

Hangmap voor diskettes

EO-RX02K-SF 99,20

Hangmap voor mini-diskettes

EO-RX50K-SF 99,20

Diskette bureau-standaard



- handige opbergmethode
- matte vinyl inleghoezen, waardoor u de hele diskette kunt zien
- twee maten
- kan 30 diskettes bevatten

Diskette bureau-standaard

RX02K-DS 278,30

Mini-diskette bureau-standaard

RX50K-DS 222,60

Magnetische Media Accessoires

Magneetbanden

Vinly magneetband strips, 50 per doos

18-09537 **18,60**

Sensor tape BOT en EOT marksensors, 250/rol

90-09177 **29,70**

Etiketten

Rol met 250 rode DECtape etiketten

90-07912-01 **18,60**

Rol met 250 blauwe DECtape etiketten

90-07912-02 **18,60**

Rol met 250 groene DECtape etiketten

90-07912-03 **18,60**

Rol met 250 gele DECtape etiketten

90-07912-04 **18,60**

100 Magneetband etiketten

TUNXX-DA **66,80**

Opbergmappen



TU58 Opbergmappen en -dozen

- handige opbergmethode
- stofvrije bescherming

Opbergmap voor 6 TU58 cassettes **(A)**

TU58-KF	44,50
5 - 9	42,30
10 +	40,10

Opbergmap voor 12 TU60-K **(B)**

TU60-LH	37,10
----------------	--------------

Opbergdoos voor 24 TU58 cassettes **(C)**

TU58-KH	181,80
5 - 9	172,70
10 +	163,60

Koffer voor magneetschijven

Stevige draagkoffer die de te vervoeren magneetschijven uitstekend beschermt. De koffer is langs de binnenzijde volledig bekleed met een schokabsorberend schuim. De koffer kan twee RK06/07, RK05 of RL01/02 schijven bevatten, ofwel één schijvenpakket van het type RP06/04/03/02, RM05 of RM03. De zwarte koffer is 43 cm breed, 23 cm hoog en 46 cm lang.



Koffer voor magneetschijven

RKR02	371,00
10 +	333,90

Rol met 100 DECpack-Etiketten

36-11715	7,40
-----------------	-------------

bewaar uw
gegevens zorgvuldig

voor in de auto

Reinigingsset



Speciale set om lees- en schrijfkoppen, magneetbandgeleiders, en spoelen van magneetbandeenheden te reinigen.

TUC01 **66,80**
10+ **60,10**

Reinigingsset voor lees- en schrijfkoppen van schijfeneenheden

Deze set bevat negen luchtdicht verpakte en met speciale vloeistof doordrenkte doekjes welke met een kleine bijgeleverde spatel worden gebruikt om de lees- en schrijfkoppen te reinigen.

22-00007 **14,80**

Beschermhoes voor RK05

Plastic hoes met druksluiting om de RK05 schijven tegen stof te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn.

RK05K-MT **40,80**

Schokdetector



De juiste werking van disk cartridges kan in ernstige mate nadelig worden beïnvloed als gevolg van harde schokken of stoten, die niet worden opgemerkt. De oplossing is onze „Schokdetector“ stootsignalering. Geschikt voor gebruik op alle disk cartridges van Digital; signaleert stoten en schokken van 150G of meer, door een kleurverandering van kleurloos tot helder rood, die zichtbaar is in één of beide vensters. Deze signaling waarschuwt de gebruiker, dat een schijf beschadigingen kan hebben opgelopen. Deze melders worden geleverd in dozen van 12 stuks, en worden verzonden in containers met speciale beschermende binnenlaag.

Schokdetector voor RL01/02 schijven, 12 per doos

RL01K-SW	289,40
10 - 49	260,40
50 +	246,00

Schokdetector voor RK05K, 12 per doos

RK05K-SW	315,40
10 - 49	283,80
50 +	268,10

Schokdetector voor RK06/07 schijven, 12 per doos

RK07K-SW	289,40
10 - 49	260,40
50 +	246,00

Drive Filters – Houden vuile deeltjes weg van media en schijfkoppen!

Voor optimale functionering van uw schijf, raden wij u aan de disk drive filter regelmatig te vervangen.



Schijfreiniger

Er is geen speciale opleiding nodig om de schijfreiniger van Digital te kunnen gebruiken. Men plaatst eenvoudig de te reinigen schijf op de machine, duwt de knop „PROCESS“ in, en drie minuten later is de schijf gereinigd.



Vervang de kussentjes na het reinigen van elke schijf.

Reiniger voor RK05 schijven

RK05K-AB	4.062,00
10 +	3.656,00

Reiniger voor RL01/02 schijven

RL01K-AB	4.062,00
10 +	3.656,00

Reiniger voor RK06/07 schijven

RK07K-AB	5.175,00
10 +	4.658,00

Reinigingsvloeistof

De flesjes reinigingsvloeistof voor de schijfreinigers kunnen afzonderlijk aangeschaft worden en zijn verpakt per zes. Eén doos is voldoende voor het reinigen van 100 schijven.

RCP02	163,20
10 +	146,90

Reinigingsvloeistof en kussentjes

Er is eveneens een set van drie flesjes vloeistof verpakt samen met 50 paar kussentjes voor de schijfreiniger.

RCP03	204,10
10 +	183,60

*het reinigen van een schijf
is nu kinderlijk eenvoudig*

RA80/81/RM80	EO-RA080-DF	Filter, Foam	20,50
RK05	EO-RK005-DF	Filter, Air, High Effic.	283,90
RK06/07	EO-RK007-DF	Filter, Air, HEPA 32, CFM	410,40
	EO-RK007-D2	Filter, Foam (Min/10)	10,30
RL01/02	EO-RL001-DF	Filter, Air, HEPA	130,00
RL02	EO-RL002-DF	Filter, Air	17,10
RM02/03	29-22925-00	Filter, Air	497,10
RM05	29-23591-00	Filter, Air	868,10
RP05/06	29-22086-00	Filter, Absolute	845,90

BRANDVRIJE KASTEN



Het apparatuurgedeelte van een computer – de hardware – is na een brand zonder al te veel problemen te vervangen, net zo een- voudig als het meubilair. Maar nooit zult u erin slagen informatie terug te krijgen die op magnetische media is vastgelegd, als ook deze bij de brand verloren zijn gegaan.

Onherstelbaar verloren – voor altijd. En het reilen en zeilen en de toekomst van een on- derneming zijn vaak afhankelijk van die in- formatie.

En dit alles kan het gevolg zijn van een klein incident – een brandende sigaret in een prullenmand, een plotselinge kortsluiting in de bedrading of een vuilverbranding op een geheel andere plek. Brand komt altijd onverwacht.

Verzekeringsmaatschappijen die zich spe- cialiseren in deze risiko's, zijn zich hiervan volledig bewust en eisen dan ook dat elek- tronische gegevensbestanden in speciaal ervaor ontworpen en goedgekeurde brandvrije kasten worden opgeslagen. In de meeste landen wordt de hoogste klassifi- katie hiervoor als basisnorm gehanteerd, en die klassificatie is gebaseerd op de West- duitse VDMA Braunschweig Test.

Wanneer u belangrijke diskettes, magneet- banden, schijvenpakketten of disk cartrid- ges in dergelijke brandvrije kasten opbergt – ontworpen voor maximale bescherming tegen hitte, rook, vochtigheid en gas – dan heeft u een belangrijk initiatief genomen ter

bescherming van de toekomst van uw on- derneming, ook in het geval van brand of andere mogelijk desastreuze incidenten. Wij noemden het „speciaal ontworpen“ brandvrije kasten, en dat zijn het ook. Gewone archiefkasten die zogenaamd brandbescherming hebben, zijn namelijk niet bestand tegen een flinke brand. Onze brandvrije kasten zijn de beste die u kunt aanschaffen. Al deze kasten zijn uitge- breid getest in het Braunschweig Instituut in overeenstemming met de officiële West- duitse normen. En die testen zijn de strengste die er bestaan.

Een kast in een kast

Elke brandvrije kast van Digital bestaat uit twee kasten: de buitenste en de binnenste. Een zogenaamde labyrinth-afdichting tussen de twee kasten fungeert als afweer tegen hittegeleiding. De kasten beschikken tevens over dubbele deuren. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat de inhoud van de brandvrije kast koel en droog blijft, ongeacht wat er buiten gebeurt.

De wanden zijn vervaardigd van verschil- lende materialen, waaronder lichtgewicht- beton, polyurethaan schuim en een speciaal hitte-absorberend materiaal dat smelt wanneer de temperatuur in de brandvrije kast een kritiek niveau nadert. Door het smelten absorbeert dit materiaal thermische energie, waardoor de tempera- tuurstijging binnenin een halt wordt toege- roepen.

De deur sluit de deur

Deuren zijn vaak een zwak punt in vele brandvrije kasten. Speciale materialen en konstrukties zijn nodig om te voorkomen dat de hitte via de deur binnendringt als de buitentemperatuur de 1000 graden Celsius nadert.

De deuren van onze kasten zijn hier tegen bestand door de kompakte afdichtingsstrip

die langs de gehele deurslot-zijde is aangebracht. Deze strip is bereikbaar met behulp van de deurhendel die als een krachtige hefboom werkt.

De buitendeur is afgedicht met een labyrint-afdichting, waarvan de binnenkant voorzien is van een speciale rubberen strip. De scharnieren zijn op het oppervlak aangebracht, zodat het open- en dichtgaan gemak-

De zwaarste test ter wereld

De meest uitvoerige en zwaarste test in Europa wordt verricht in het Westduitse Braunschweig Instituut.

Bij de proefnemingen worden twee verschillende testen uitgevoerd. De eerste test is een brand-test, de tweede een brand/val-test. De proeven variëren met het soort elek-

Gedurende twee uur een hitte van 1000 graden C.

Voor de brand-test wordt de brandvrije kast in een oven geplaatst met een temperatuur van 1000 graden C.

De binnentemperatuur wordt voortdurend in de gaten gehouden, evenals de vochtigheidsgraad van de lucht.

De branders staan gedurende respektievelijk één en twee uur op hun hoogste stand.



kelijk verloopt. Voor een attraktief uiterlijk zijn deze scharnieren onzichtbaar weggewerkt.

Instelbare sloten

Onze brandvrije kasten zijn voorzien van instelbare sloten met bijna twee miljoen combinaties.

tronische media waarvoor de brandvrije kast is bestemd.

De twee uur durende Braunschweig diskette-test is de strengste van alle testen en een brandkast die dit doorstaat, biedt de best mogelijke bescherming die men zich kan voorstellen.

De brandvrije kasten 10 en 20 van Digital hebben deze test succesvol afgesloten (VDMA S120DIS).



Vrije val vanaf de vierde verdieping

Voor de brand/val-test wordt de brandvrije kast in dezelfde oven geplaatst als bij de brand-test, met een temperatuur van 1000 graden. Na respektievelijk 30 en 45 minuten wordt de roodgloeiende kast opgehesen tot een hoogte van 9,15 meter (gelijk aan vier verdiepingen). Dan laat men de kast op een grindlaag vallen waardoor de verschillende onderdelen aan grote spanningen worden blootgesteld. Vervolgens wordt de kast weer in de oven gezet.

Terug naar de oven

Na de val-test wordt de brandvrije kast voor respektievelijk 30 en 45 minuten opnieuw in de oven gezet bij een temperatuur van 1000 graden C. Eventueel voorkomende scheuren of andere onvolkomenheden worden nu zichtbaar.

De omstandigheden waaronder de test plaatsvindt, worden door velen te zwaar geacht. Het Braunschweig Instituut stelt echter – terecht – dat bij grote branden brandkasten vaak worden teruggevonden in de kelder, onafhankelijk van hun oorspronkelijke lokatie.



Het resultaat

Wanneer de brandvrije kasten zijn afgekoeld, worden zij geopend en gekontroleerd. Allereerst mag de vochtigheidsgraad nooit hoger zijn dan 85%; zo ja, dan wordt de kast direct afgekeurd.

In de tweede plaats mag de temperatuur niet boven bepaalde niveaus zijn gestegen. Voor magneetbanden, schijvenpakketten en disk cartridges bedraagt die limiet 75 graden na respektievelijk 60 en 120 mi-

nuten. Norm S60D houdt in dat na een uur de temperatuur niet hoger dan 75 graden mag zijn; S120D na twee uur. De eisen voor diskettes zijn nog strenger. Hierbij mag de temperatuur op geen enkel moment de 55 graden overschrijden. S60DIS stelt vast dat voor diskettes de brandvrije kast gedurende één uur hieraan moet voldoen en S120DIS stelt dat aan dezelfde eisen gedurende twee uur moet zijn voldaan.




“Bel 030-640883 voor advies over de samenstelling van uw brandvrije kasten en voor meer gedetailleerde informatie.”

Flexibele inrichting

Een brandvrije kast voor magnetische media moet alles kunnen bevatten, variërend van schijvenpakketten tot diskettes. Daarom moet de inrichting van zo'n kast gemakkelijk te vervangen zijn.



Opbergrek voor de horizontale plaatsing van disk cartridges, leverbaar in 4 verschillende modellen voor 1-½" en 2-½ inch cartridges

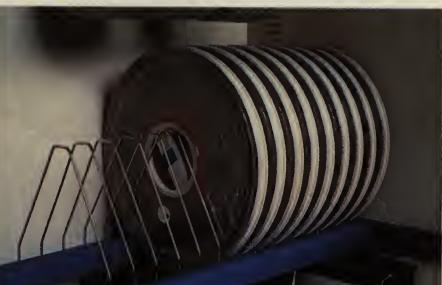

Uitschuifbare plank voor de gemakkelijke plaatsing van disk packs, cartridges enz. De plank beschikt over rollagers waardoor deze tot zijn volledige lengte naar voren te trekken is. Ook beschikbaar met vaste bevestiging.



Zelfs het allerkleinste model brandvrije kast van Digital is zo ontworpen dat elk magnetisch medium erin past. Omdat de inrichting ook gemakkelijk vervangbaar is, zonder gereedschap zelfs, kunt u altijd moeiteeloos de inrichting van uw brandvrije kast wijzigen.



Rek voor tape cassettes met steunen voor de maximale opslagcapaciteit voor alle typen tape reels. Het stevige ontwerp zorgt voor een vertikale plaatsing van de disk cartridges.



Deurhouder voor tapespoelen en ringen aan de binnenzijde van de deur.

Brandvrije kast 10

EO-FSAFE-10 4.873,00

Brandvrije kast 20

EO-FSAFE-20 5.545,00

Brandvrije kast 40

EO-FSAFE-40 8.062,00

Brandvrije kast 60

EO-FSAFE-60 9.140,00

Hangroede

EO-FHANG-01 69,00

Taperek

EO-FRACK-01 120,00

Reelsrek aan deur

EO-FHOLD-02 73,00

Cartridgerek aan deur

EO-FHOLD-01 75,00

Uittrekbaar legbord

EO-FSHEL-01 189,00

Vast legbord

EO-FSHEL-03 61,00

Afsluitbaar binnenvak

EO-FLOCK-01 304,00

Draadmand voor 5½" floppies

EO-FWIRE-01 252,00

Draadmand voor 8" floppies

EO-FWIRE-02 212,00

Draadmand voor cart. 1¾" - 2"

EO-FSTAN-01 96,00

Draadmand voor cartr. 2½"

EO-FSTAN-02 96,00

Hangroede

EO-FHANG-02 80,00

Taperek

EO-FRACK-02 156,00

Uittrekbaar legbord

EO-FSHEL-02 216,00

Vast legbord

EO-FSHEL-04 69,00

Afsluitbaar binnenvak

EO-FLOCK-02 389,00

Prijzen zijn exclusief transportkosten. Op deze prijzen is geen korting van toepassing.

Kabels



De voordelen van de kabels van Digital

De zekerheid van kwaliteit

Wanneer u kabels van Digital bestelt, kunt u rekenen op snelle, persoonlijke aandacht en op waar voor uw geld. En u hebt maar liefst zes maanden garantie. Elke kabel die wij aanbieden wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd en getest voordat wij de naam Digital eraan verbinden.

Alle kabels beschikken over:

- geaarde afscherming tegen overspraak
- afvoerdraden
- juiste aarding
- kabel trek-ontlastingen

Een uitgebreide keuze

Digital levert kabels in velerlei soorten en maten waardoor u uw specifieke configuratie van de juiste bekabeling kunt voorzien.

**Snel en gemakkelijk te bestellen!
En gunstige prijzen!**

Nieuwe produkten op kabelgebied

Binnenkort komt Digital met een aantal nieuwe kabelprodukten op de markt die speciaal zijn ontworpen voor nieuwe systeemconfiguraties. Zodra deze produkten leverbaar zijn, zullen zij in de DECdirect catalogus worden opgenomen.

Nieuw Handboek over Digital Kabels



Het nieuwe handboek over Digital kabels geeft volledige informatie over de belangrijkste produkten binnen de volgende productgroepen:

- Ethernet Physical Channal Hardware
- Nieuwe afgeschermde kabels
- Traditionele kabels en stekkersets.

Tevens bevat dit nieuwe handboek een uitgebreide index van andere kabels.

Wilt u dit handboek bestellen, vult u dan de bijgevoegde antwoordkaart in.

Digital heeft zich hierbij – met de klant voor ogen – het volgende ten doel gesteld:

- lagere kosten
- betere kwaliteit
- ook geschikt voor reeds bestaande produkten
- meer toepassingen per kabel zodat bestellen eenvoudiger wordt.

Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe EIA kabels van Digital: BC22D, E, F. De tabel hierna laat zien welke nieuwe BC22 kabel gebruikt kan worden als directe vervanging voor het corresponderende reeds aanwezige produkt.

**Direct vervangbaar
Laag geprijsd
Betere kwaliteit**

Voor sommige produkten gelden nieuwe quantumkortingen!

postzegel
niet nodig

DECdirect

**Antwoordnummer 1736
3500 VC UTRECHT**

postzegel
niet nodig

DECdirect

**Antwoordnummer 1736
3500 VC UTRECHT**


postzegel
niet nodig

DECdirect

**Antwoordnummer 1736
3500 VC UTRECHT**

Meest voorkomende toepassingen


CPU aan Terminal

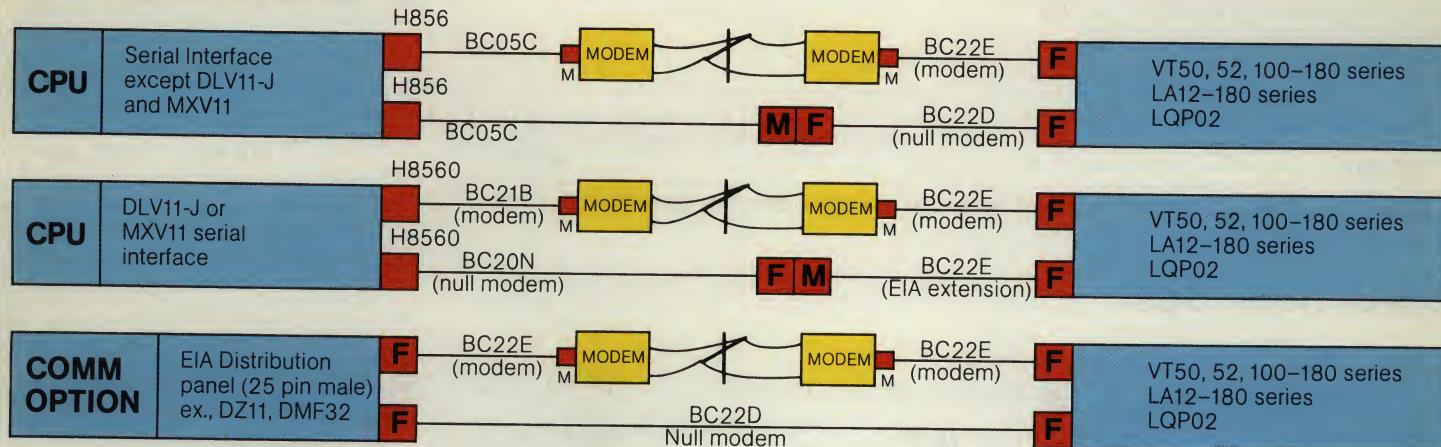

Part No.	*lengte	feet	Prijs	- 05 ft	- 10 ft	-	- 25 ft	- 50 ft
BC05C -		10, 25, 50	Dfl.		538,00		556,50	667,80
BC02N -		05	Dfl.	185,50				
BC21B -		05	Dfl.	185,50				
BC22D -		10, 25, 50	Dfl.		144,70		178,10	222,60
BC22E -		10, 25, 50	Dfl.		185,50		222,60	315,40

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


PC aan Printer of CPU

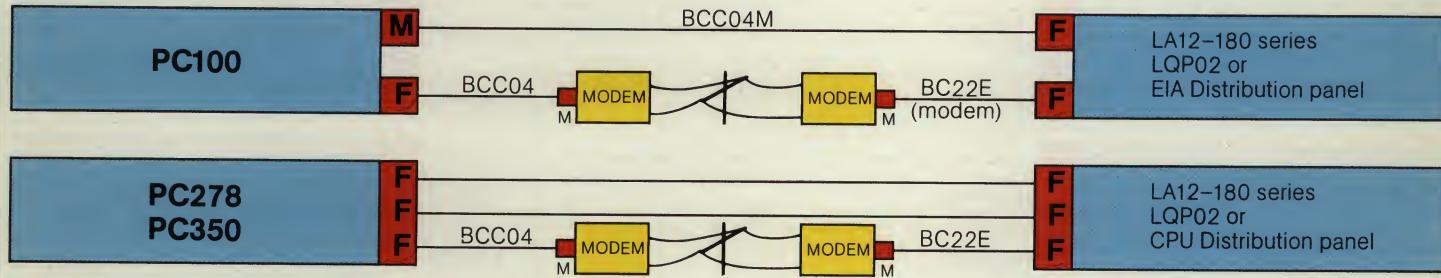

Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	- 10 ft	-	- 25 ft	- 50 ft
BCC04 -		10, 25, 50	Dfl.		111,30		167,00	222,60
BCC05 -		10, 25, 50	Dfl.		111,30		167,00	222,60
BC22D -		10, 25, 50	Dfl.		144,70		178,10	222,60
BC22E -		10, 25, 50	Dfl.		185,50		222,60	315,40

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


DECmate I

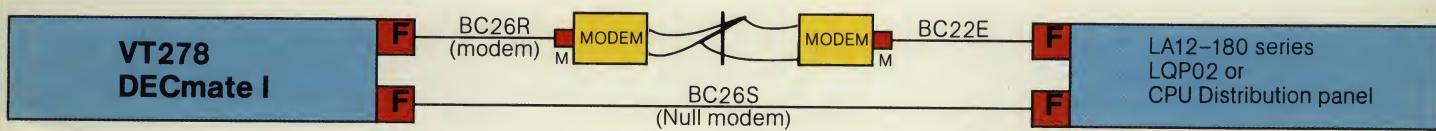

Part No.	*lengte	feet	Prijs	- 05 ft	- 10 ft	- 15 ft	- 25 ft	- 50 ft
BC22E -		10, 25, 50	Dfl.		185,50		222,60	315,40
BC26R -		5, 15, 25	Dfl.	167,00		204,10	259,70	
BC26S -		5, 15, 25	Dfl.	148,40		167,00	204,10	

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


Video Terminal aan Printer



Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	- 10ft	-	- 25ft	- 50ft
BC22D -		10, 25, 50	Dfl.		144,70		178,10	222,60

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


20mA Hook Ups



Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	-	- 15ft	- 25ft	- 50ft
BC05F -		15, 25, 50	Dfl.			129,90	167,00	222,60
BC05M -		15, 25, 50	Dfl.			296,80	371,00	463,80
BC05X -		15, 25, 50	Dfl.			111,30	167,00	259,70
BN52B -		7F	Dfl.				296,80	

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


Line Printer Hook Ups

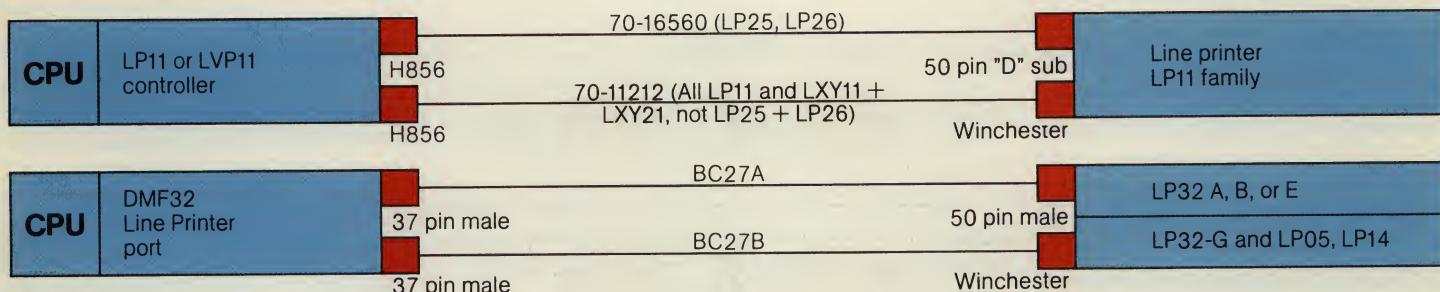

Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	- 10ft	- 25ft	- 30ft	- 50ft
BC27A -		30, 50	Dfl.				445,20	556,50
BC27B -		30, 50	Dfl.				500,90	649,30
70-11212 -		10, 25, 50	Dfl.		482,30	556,50		667,80
70-16560 -		30, 50	Dfl.				816,20	927,50

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


Mass Bus Devices

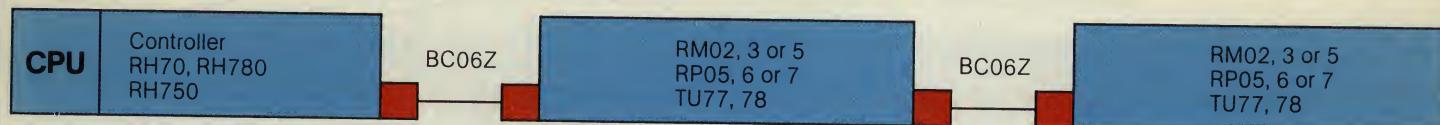

Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	-	- 15ft	- 25ft	- 50ft
BC06Z-	15, 25, 50	Dfl.				2.226,00	2.783,00	4.081,00

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.


S.D.I. Devices

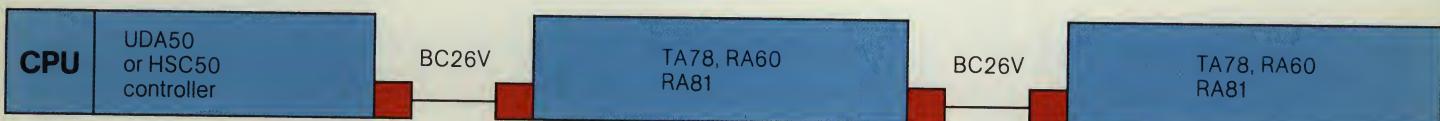

Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	-	- 12ft	- 25ft	- 50ft
BC26V-	12, 25, 50	Dfl.				1.336,00	2.226,00	3.710,00

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.

DECnet Cables

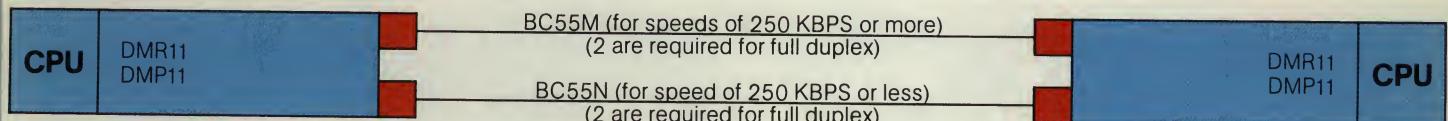


Part No.	*lengte	feet	Prijs	-	-	- 50ft	- 150ft	- 300ft
BC55M-	50, 150, 300	Dfl.				445,20	1.076,00	1.670,00
BC55N-	50, 150, 300	Dfl.				259,70	779,10	1.299,00

* Plaats de gewenste lengte achter het streepje om het ordernummer te completeren.

Digital's Ethernet

EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN ONS
TOTALE NETWERK-SYSTEM

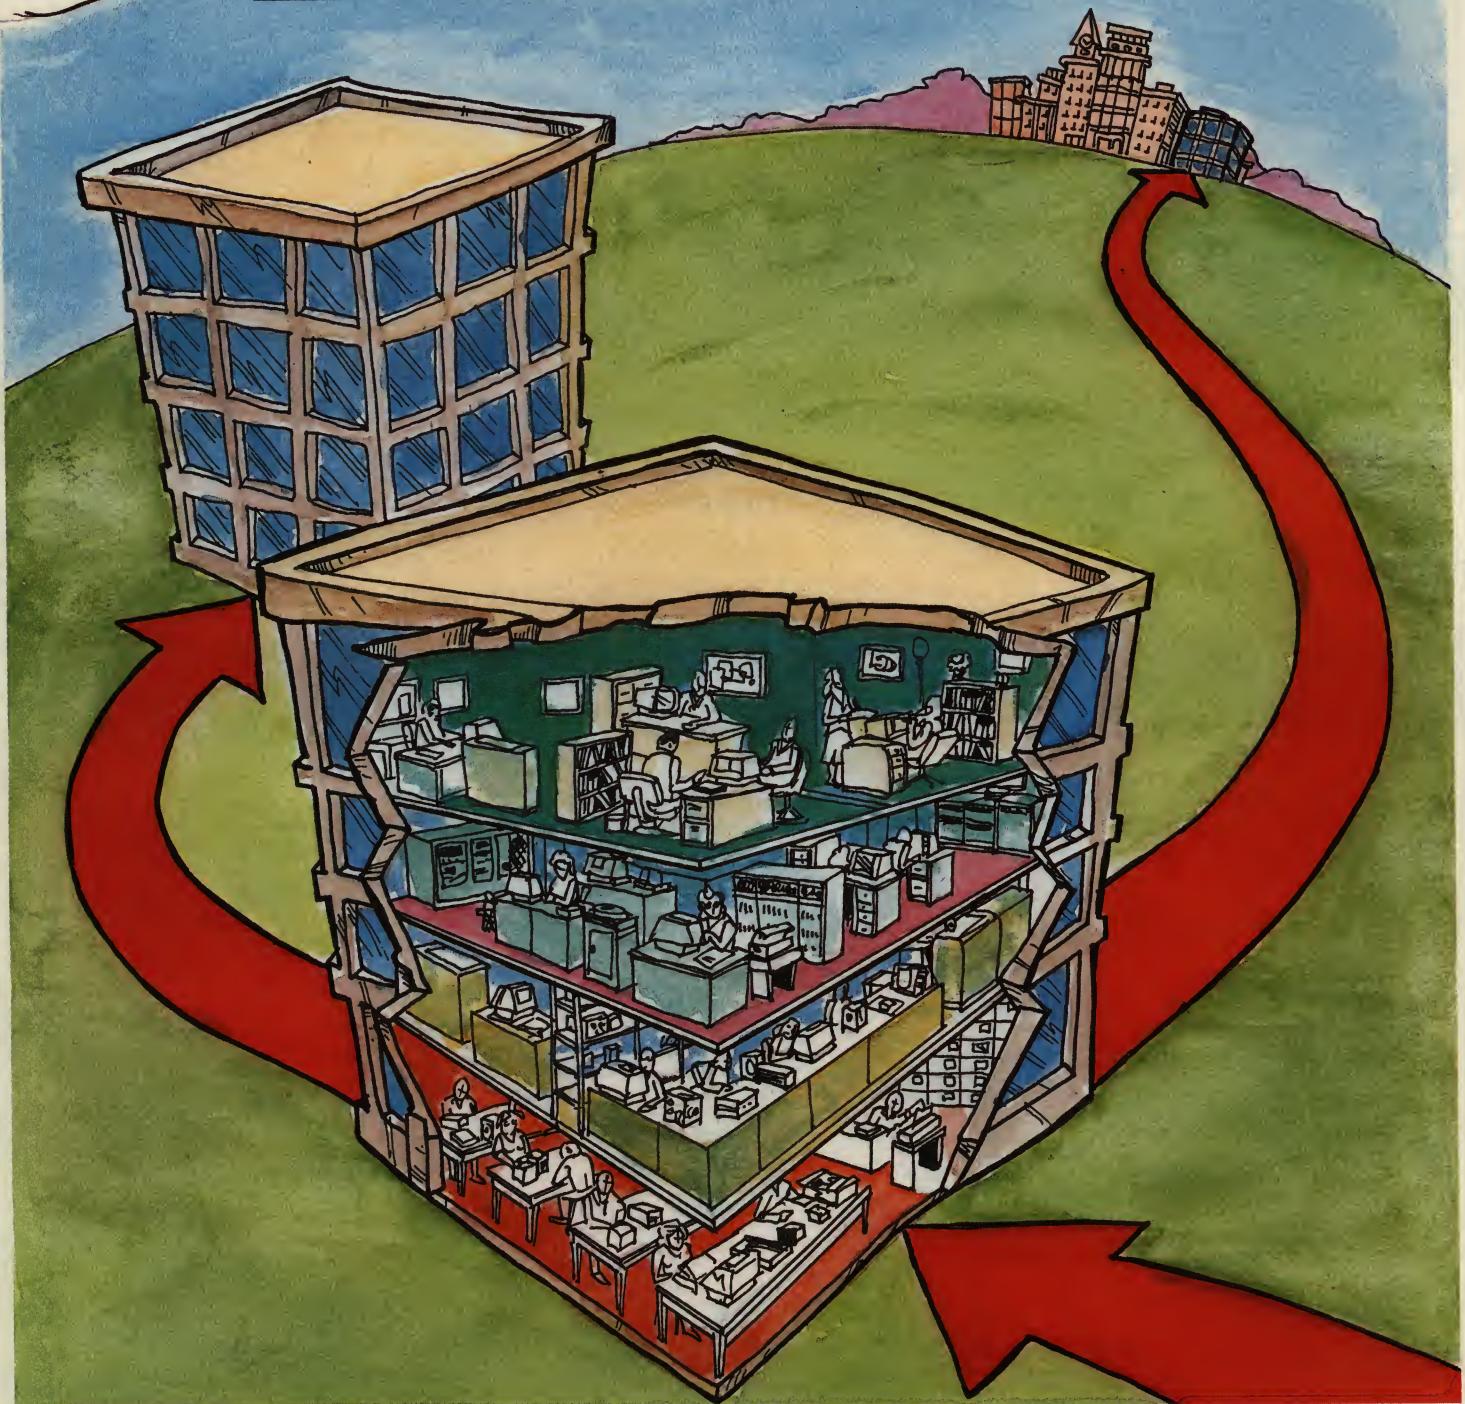

Digital's Ethernet bestaat niet alleen uit een kabel en wat apparatuur voor koppelingen. Het maakt integraal deel uit van een alomvattende netwerkarchitectuur. De communicatiemogelijkheden met Ethernet zijn opgenomen in de Digital Netwerk Architektuur (DNA) fase IV met volledige ondersteuning van DECnet.

Ethernet omvat een compleet pakket produkten voor kommunikatie – binnen een Ethernet, tussen Ethernetten en tussen Ethernetten en andere DECnet-systemen. Daarnaast levert Digital produkten voor het koppelen van Digital-systemen met systemen van andere fabrikanten via SNA of X.25.

**Digital doet meer.
Dat is het verschil.**

digital

Netwerk Ethernet-kabels

Zendontvanger-kabels, rechte hoek Rond,

8 cond. (4TWP), teflon of PVC, afgeschermd, onderdeelnummer BNE3D
15-pins aansluitelementen van het type „D“ subminiatuur, M-F, rechte hoek. Deze kabels worden gebruikt tussen de H4000 zendontvanger en het systeeminterface.

Order-No.	Omschrijving	Prijs
BNE3D-05	5 m Teflon	445,20
BNE3D-10	10 m Teflon	667,80
BNE3D-20	20 m Teflon	1.109,00
BNE3D-40	40 m Teflon	2.207,00
BNE3B-05	5 m PVC	296,80
BNE3B-10	10 m PVC	367,30
BNE3B-20	20 m PVC	500,90
BNE3B-40	40 m PVC	779,10

Zendontvanger-kabels, gestrekte hoek Rond,

8 cond., (4TWP), teflon of PVC, afgeschermd kabels, onderdeelnummer BNE3A 15-pins aansluitelementen van het type „D“ subminiatuur, M-F, gestrekte hoek. Deze kabels worden gebruikt tussen de H4000 zendontvanger en het systeeminterface.

Order-No.	Omschrijving	Prijs
BNE3C-05	5 m Teflon	445,20
BNE3C-10	10 m Teflon	667,80
BNE3C-20	20 m Teflon	1.109,00
BNE3C-40	40 m Teflon	2.207,00
BNE3A-05	5 m PVC	296,80
BNE3A-10	10 m PVC	367,30
BNE3A-20	20 m PVC	500,90
BNE3A-40	40 m PVC	779,10

Coaxkabel, Teflon

Rond coaxiaal, Teflon afgeschermd kabel, onderdeelnummer BNE2A.

Aansluitelementen van het type „N“.

De kabel wordt tussen H4000 zendontvangers gebruikt.

Order-No.	Omschrijving	Prijs
BNE2A-MA	23,4 m Teflon	1.280,00
BNE2A-MB	70,2 m Teflon	3.691,00
BNE2A-MC	117,0 m Teflon	5.546,00
BNE2A-ME	500,0 m Teflon	23.730,00
BNE2B-MA	23,4 m PVC	923,80
BNE2B-MB	70,2 m PVC	2.207,00
BNE2B-MC	117,0 m PVC	3.320,00
BNE2B-ME	500,0 m PVC	12.220,00

12-19817-01	„N“ Type Coaxial Barrel Con.	44,50
12-19816-01	„N“ Type Coaxial Terminators	81,60

Aansluitelement-set voor Ethernet-kabels

Gestrekte hoek

De H4054 aansluitelement-set bestaat uit twee (een mannetje en een vrouwje) 15-pins aansluitelementen van het type „D“ subminiatuur, gestrekte hoek (180 graden). De set bevat alle noodzakelijke pinnen en aansluitingen.

Wordt gebruikt voor BNE3A en BNE3C kabels.

Gestrekte hoek aansluitelement-set

H4054

129,90

Rechte hoek

De H4055 aansluitelement-set bestaat uit twee (een mannetje en een vrouwje) 15-pins aansluitelementen van het type „D“ subminiatuur, rechte hoek (90 graden). De set bevat alle noodzakelijke pinnen en aansluitingen.

Wordt gebruikt voor BNE3B en BNE3D kabels.

Rechte hoek aansluitelement-set

H4055

129,90



Elektrische beveiligingssystemen

Stroomverdelingssysteem

Voor de eerste maal leverbaar!

Het Stroomverdelingssysteem (SVS) van Digital is ontworpen voor de middelgrote tot grote (15-30-50 kVA tot 75-100 kVA) Digital-computersystemen. SVS is flexibel genoeg om tegemoet te komen aan de gekompliceerde installatie- en uitbreidingsseisen die DP-managers en technici eraan zullen stellen. Op de kabelaansluitkast wordt alleen de hoofdstroomkabel aangesloten. Vanuit de kast wordt de stroom naar het Stroomverdelingssysteem overgebracht. Alle andere onderdelen van het SVS zijn zo ontworpen dat ze het hoofd kunnen bieden aan de meest gekompliceerde systeemconfiguraties. Aansluiting van nieuwe apparatuur of verandering in de opstelling van de bestaande apparatuur is binnen zeer korte tijd te verwezenlijken – en over het algemeen tegen weinig of geen extra kosten. Het SVS voldoet nauwkeurig aan de overheidseisen betreffende de veiligheid van de stroomvoorziening.

Een systeemcontrolepaneel controleert voortdurend zowel de stroomsterkte als het verbruik en waarschuwt via licht- en/of geluidssignalen bij eventuele afwijkingen van het normale patroon. Het SVS kan op beveiligingssystemen, rook- of brandverklikkersystemen, sprinkler-installaties of andere veiligheidssystemen worden aangesloten om er zo zeker van te zijn dat in noodgevallen uw computersysteem volledig wordt stilgezet.

Zorg voor een evenwichtige stroomverdeling met het Stroomverdelingssysteem dat speciaal voor de computers van Digital is ontwikkeld.

Eigenschappen

Isolatietransformator

Het SVS bevat een kwaliteitstransformator die speciaal voor de doeleinden van het SVS is ontwikkeld. De belangrijkste kenmerken van deze transformator zijn de met koperdraad gewonden spoelen, de elektrostatische afscherming en de unieke opbouw waardoor de computer afgeschermd is tegen elektrische inductie.

Neutraal en geaard circuit

Het sekundaire neutrale circuit van de transformator en het aardecircuit van uw systeem zijn verbonden met een betrouwbaar aardingspunt met lage weerstand voor de stroomkringen van de computer.

Afscherming van in- en uitvoer

De invoerbedrading is van de uitvoerbedrading afgeschermd zodat storingen (elektrische inductie) via de transformator worden afgewakt en dus geen directe invloed hebben op de circuits van de computer.



Dubbelgelaagd ontwerp

Het SVS is zo ontworpen dat alle delen die stroomgeleiders bevatten dubbelgelaagd zijn afgeschermd. Hierdoor is de kans miniem dat incidentele magnetische velden uw elektronisch opgeslagen gegevens beschadigen.

Gepantserde onderdelen

Alle interne oppervlakken zijn met cadmiumgoud of zink bepantserd voor laagweerstand- tot hoogfrequentie-energie zoals RF en EMI.

Horizontaal geplaatste stroomonderbrekers

De stroomonderbrekers zijn horizontaal geplaatst om een gelijke temperatuur van alle stroomonderbrekers te bereiken en om oververhitting te voorkomen. Bovendien zijn de kaarten – waarop de onderbrekers zijn gemonteerd – van elke mogelijke hittebron afgeschermd door zowel een koelingskanaal als een vacuumruimte.

Extra aandacht voor trip curves van stroomverbrekers

De stroomverbrekers in SVS zijn zorgvuldig geselecteerd om er zeker van te zijn dat de trip curves volledig bescherming bieden tegen het uitvallen van de computer ten gevolge van het zogenoemde „domino-effect“. De aandacht die aan dit onderdeel werd besteed, is kenmerkend voor de kwaliteit van het SVS als geheel waardoor een uiterst

hoge betrouwbaarheid en uitstekende prestaties worden bereikt.

Speciaal ontwerp van het uitvoercircuit

De circuits die voor de stroomverdeling naar de verschillende onderdelen van de computer zorgen, zijn speciaal ontworpen met het oog op de randapparatuur waarvoor zij dienen. Het nauwgezette gebruik van aardingstechnieken met lage weerstand, extra ruime bedrading en isolatoren zijn in het gehele SVS-ontwerp doorgevoerd teneinde een zo hoog mogelijke graad van betrouwbaarheid te bereiken.

Analyserende controle

Alle stroomverdelingssystemen bevatten controlecircuits die vroegtijdig waarschuwen bij situaties die van het normale patroon afwijken. Dit ter ondersteuning van de Digital Field Service tegenwoordiger bij het voorkomen van uitvaltijd.

DIGITAL'S SNEL PRINTER 1200 regels per minuut



Digital's nieuwe LP27 kettingprinter is ontworpen om ondanks de hoge snelheid een uitstekende printkwaliteit te garanderen, wanneer deze printer wordt gebruikt met Digital's VAX en DECsystem 10/20 systemen. Bij gebruik van een 64 tekens printketting kunnen minimaal 1200 regels per minuut worden geprint en bij gebruik van een printketting van 96 tekens, 800 regels per minuut.

De LP27 werd ontworpen om zware taken in de toepassing van intensieve dataprocessing aan te kunnen, waarbij gedurende een lange periode een grote hoeveelheid papier moet worden verwerkt. Deze printer is in staat om een origineel (met 5 doorlagen) te printen met duidelijke tekens van gelijke dikte.

BETROUWBAAR – De LP27 voldoet aan Digital's strenge eisen ten aanzien van kwaliteit en betrouwbaarheid door de stevige constructie, de solid state electronica en de printheaders van zware kwaliteit.

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN – De opstelling en het in werking stellen van de LP27 kan in enkele minuten worden verricht door het bedienend personeel met behulp van bijvoorbeeld het handige bedieningspaneel. Voor het stellen van de diagnose van de printer is een afleespaneel aangebracht.

EENVOUDIG ONDERHOUD – Het onderhoud van de LP27 is sterk vereenvoudigd dankzij het gebruik van diagnostische codes die op LED's worden aangegeven. Tevens is voorzien in lokale zelf-testmogelijkheden om de correcte werking te controleren.

GESTEUND DOOR DIGITAL – De LP27 heeft een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. Digital staat achter dit produkt en dat is een basis voor vertrouwen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopkantoor te Utrecht of de ingesloten antwoordkaart invullen.

**Digital doet meer.
Dat is het verschil!**

digital

Transient Surge Suppressors

Transient Surge Suppressor voor enkelvoudige communicatielijnen



Enkelvoudige communicatielijn:
H7007-BA

Transient Surge Suppressors voor meervoudige communicatielijnen



Meervoudige communicatielijn:
H7007-CA

Communicatielijn-kast voor meervoudige lijnapparatuur



Communicatielijnen (enkel- of meervoudige) tussen twee locaties zijn snel beïnvloedbaar door tijdelijke stroomstoten als gevolg van bliksem. Via de communicatielijnen kunnen deze elektrische ontladingen gemakkelijk uw computer en uw terminals bereiken. Het ondergronds aanleggen van de kabels heeft weinig zin omdat de kabel dan een ideale aarding voor de stroom vormt.

De Transient Surge Suppressors zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van EIA en 20mA kabels van computersystemen en terminals.

Voor een afdoende bescherming dienen de suppressors aan beide uiteinden van de communicatielijn te worden aangebracht.

Eigenschappen

- bescherming tegen hoge stroomstoten
- snelle reactietijd
- geen rest-stroom
- beschermt vier lijnen (plus kabel)
- direct herstel
- drievoudige hybride structuur
- snelle en gemakkelijke installatie

Artikel Nr.	Onbeschermd	Beschermd	
H7007-BA	Terminalstrip	Terminalstrip	359,90
H7007-BB	RS232 (man)	RS232 (vr.)	441,50
H7007-BC	Terminalstrip	RS232 (vr.)	441,50
H7007-BD	RS232 (man)	Terminalstrip	441,50

Biedt afscherming van een communicatielijn (bij de terminal of de CVE). De onderdelen zijn op een printkaart aangebracht en moeten derhalve aangebracht worden in een dichte kast voor meervoudige lijnen: H7007-CC, CD, CE of CF. Elke printkaart schermt één uiteinde van een communicatielijn af.

Bescherming voor communicatielijnen die door gebouwen heen lopen waar geen computerapparatuur staat opgesteld.


N.B. De H7007-CA en H7007-CB moeten worden gebruikt in combinatie met de dichte kast voor meervoudige lijnen die hieronder wordt beschreven.

Artikel Nr.	Omschrijving	
H7007-CA	Communicatielijn Surge Suppressor PC Card	167,00
H7007-CB*	Communicatielijn Surge Suppressor PC Card	126,10

Eigenschappen

- stevige metalen constructie
- goudbepantserde aansluitelementen voor printkaart voor meervoudige communicatielijnen
- kwaliteitsaansluitelementen voor in- en uitvoer

- voor maximaal acht eenheden voor meervoudige lijnen
- verkrijgbaar met vier verschillende aansluitelementen voor gemakkelijke installatie.



Artikel Nr.	Onbeschermd	Beschermd	
H7007-CC	RS232 (vr.)	RS232 (man)	1.324,00
H7007-CD	Terminalstrip	Terminalstrip	957,20
H7007-CE	Terminalstrip	Terminalstrip	1.106,00
H7007-CF	RS232 (vr.)	Terminalstrip	1.146,00

Zie pagina 57 voor onze nieuwe communicatielijn die speciaal voor gebruik met de Transient Surge Suppressor is ontworpen.

Data Line Transient Surge Suppressors kabels



BC26Y

De BC26Y/27Y zijn de correcte kabels voor de Transient Surge Suppressors voor meer-voudige kabels uit de H7007-C serie. Deze kabels worden gebruikt als interface-kabel tussen twee Data Line Surge Suppressors.

Eigenschappen:

- drievoudige afscherming en aarding
- uitstekend geschikt voor zowel boven als ondergronds aangebrachte communicatielijnen
- elke kabel kan tot vier terminals verwerken
- beide kabels zijn – indien gewenst – geschikt voor geleide installaties

BC27Y, terminalcircuit, 20-aderig, terminalcircuit naar terminalcircuit

Toepassing: alleen voor Surge Suppressors met terminalstrip

Voor: H7007-CD of CE

500 ft. (152,43m)

BC27Y-E0	5.546,00
-----------------	-----------------

1000 ft. (304,86m)

BC27Y-L0	10.740,00
-----------------	------------------

1500 ft. (457,29m)

BC27Y-S0	15.563,00
-----------------	------------------

BC26Y, RS232, 20-aderig, mannetje naar mannetje

Toepassingen: alleen voor RS232 Surge Suppressors

Voor: H7007-CC of CF

500 ft. (152,43m)

BC26Y-E0	5.917,00
-----------------	-----------------

1000 ft. (304,84m)

BC26Y-L0	11.111,00
-----------------	------------------

1500 ft (457,29m)

BC26Y-S0	15.934,00
-----------------	------------------



BC27Y

8 Lines

Single Line

Single Line

CPU

H7007-CC,
CD, CE, CF
with
H7007-CA

H7007-BA
or BB, BC,
or BD

Terminal

Data lines within same building

8 Lines

8 Lines

Single Line

CPU

H7007-CC,
CD, CE, CF
with
H7007-CA

H7007-CC,
CD, CE, CF
with
H7007-CA

Terminal

Data lines within same building

8 Lines

8 Lines

Single Line

CPU

H7007-CC,
CD, CE, or CF
with
H7007-CA

H7007-CC,
CD, CE or CF
with
H7007-CA

Terminal

Building A

Building B

CPU

8 Lines

8 Lines

8 Lines

Single Line

Terminal

Building A

Building B

Building C

Constant Voltage Conditioner



Voor constante spanningstoever en minder elektrische ruis

Hebt u last van lampen die soms sterker of zwakker licht geven? Ongewenste tekens op uw beeldscherm? Plotselinge fouten op uw disk eenheden? Dat alles kan door een onevenwichtige spanningstoever worden veroorzaakt!

De constant voltage conditioner is speciaal ontworpen om kleine computersystemen te beschermen tegen het effect van wisselingen in de spanningssterkte.

De regulator is draagbaar, overal aan te sluiten en zorgt ervoor dat uw systeem altijd met onveranderlijke spanning werkt.

Artikel Nr.	Vermogen	Spanning	Invoer-steker	Uitvoer-steker	Prijs
H7225-EA	500 VA	240 Vac	5 - 15P	5 - 15R(2)	1.554,00
H7225-EC	1000 VA	240 Vac	5 - 15P	5 - 15R(4)	2.371,00
H7225-EF	2500 VA	240 Vac	L5-30P	L5-30R(2)	4.634,00

Bestelmethode

Telefonisch bestellen is mogelijk!

Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 030-64 0883

Schriftelijke bestellingen kunt u richten aan:

Digital Equipment bv t.a.v. DEC-direkt
Postbus 9064
3506 GB Utrecht
(Telex 40370)

Belangrijke informatie bij bestellen:

- Alle DECdirect orders worden geaksepteerd met inachtneming van de Algemene Verkoopvoorwaarden.
- De hierna genoemde punten helpen 'DECdirect Order Processing' uw order snel uit te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, vermeldt u dan a.u.b. duidelijk:
 - Artikelnummer - Omschrijving
 - Aantal - en: DECdirect in het adres.

Terminals/Systeemuitbreidingen (ADD-ON's) bestellen

Voor een snelle levering en installatie geef u de volgende informatie op uw bestelling te vermelden:

- naam en telefoonnummer van de contactpersoon voor installatie
- indien op één bestelling terminal(s) en terminal-optie(s) staan, geeft u dan aan of de betreffende optie(s) inderdaad op de bestelde terminal(s) geïnstalleerd moet(en) worden.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Op alle bestellingen van produkten uit deze catalogus zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2. Prijzen zijn bruto-franko huis-exclusief B.T.W.
3. De goederen worden gefactureerd voor de prijs welke geldig is op het moment waarop Digital de order van koper akseptiert. Deze prijzen zijn uitsluitend van toepassing voor aflevering binnen Nederland.

4. Bij orderbedragen van minder dan f150,00 worden afzonderlijke behandlingskosten in rekening gebracht.
5. Alle gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst van de goederen gemeld te worden bij de DECdirect Group. Tel. 030-64 0883.
6. Alvorens, om welke reden dan ook, goederen naar Digital Equipment bv te retourneren, geef u eerst contact op te nemen met de DECdirect Group.

Afnemers met een DECdirect Volume purchasing agreement (VPA)

Attentie: Voor overheidsklanten en grootverbruikers met een DECdirect Volume Contract geldt alléén stuksprijs. Op prijzen van terminals, terminalopties, personal computer opties en systeemuitbreidingen zoals schijfeneenheden, diskette-eenheden en cassette-eenheden, zoals vermeld in deze catalogus, is GEEN VPA-korting van toepassing. Bestellingen voor deze produkten tellen echter WEL mee voor uw totaalafname, indien geen andere kortingen voor de produkten van toepassing zijn. Minimum orderbedrag om voor VPA-korting in aanmerking te komen is f500, -.

B	O	U
Brandvrije kasten	Opberglaade	Uitrolbaar schap
Bureaustandaard	Opbergrek voor magneet- banden en -schijven	33
C		
Cassettes		
Constant Voltage Conditioner		
D	P	V
Disk cartridges	Papier	Vast schap
Diskette-toebehoren	Papierklem	Video Terminal
Dokumenthouder	Papierladen	– toebehoren
Draagkoffer – LA12	Papieropvangmand	Voorzetfilters
Drive filters	Papierwagentje	Vrijstaande opbergrekken
	Printers	
	– LA50 Personal	33
	– LA12 Draagbare matrix	4, 5
	– LA100 Letterprinter	7
	– LA120 DECwriter III	7
	– LP27 Kettingprinter	34
	– LQP02 Kwaliteitspewriter	
	Printerterminals	
	Printwieljes	
E		
Elektrische beveiligingssystemen		
Ethernet		
F	R	W
Filters	Reinigingsset	Werkstation
Floppy disks	Reinigingsvloeistof	Werktafel
– opbergvak		Wieljes
G		
Geluiddempende kappen		
H	S	Z
Handsteun	Schermreinigingsset	Zwenkplateau
Hangmappenkader	Schijfreiniger	7
Hangroede	Schijvenpakketten	
– magneetbanden	Schokdetector	
– kettingform.	Seriële interface-schakelaar	
I	Set tussenshotjes	
Inktlinten	Software	
	Standaarden	
	– terminal	
	– printer	
	Start sets	27
	Stofhoezen	20
	Systeemkolom	20
	Systeemstandaard	20
K	T	
Kabels	Tafels	
Keypad overlays	– terminals	27
	– printers	20
	Tekstverwerkingsliniaal	20
M	Toebehoren	
Magneetbanden	– algemeen	
Magnetische media	– diskettes	
Matten	– magnetische media	
Meubilair	– Video Terminal	
Mikrofiche-lezers	– Printerterminal	
	Transient Surge Suppressors	

Part Number Index

Part No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
12-11528	35	BC22D-10	6,49,50	BNE2B-ME	53	E0-RL002-DF	44	E0-FSHEL-03	47
12-19816-01	53	BC22D-25	6,49,50	BNE3A-05	53	E0-RX02K-DC	42	E0-FSHEL-04	47
12-19817-01	53	BC22D-50	49,50	BNE3A-20	53	E0-RX02K-SF	42	E0-FWIRE-02	47
18-09537	43	BC22D-A0	6	BNE3A-40	53	E0-RX50K-10	38	E0-FSTAN-02	47
18-09137-01	24	BC22E-10	6,49	BNE3B-05	53	E0-RX50K-AJ	38	FB-LA12-00	14
18-10156	24	BC22E-25	6,49	BNE3B-10	53	E0-RX50K-DC	42	H4054	53
18-10156-01	24	BC22E-50	49	BNE3B-20	53	E0-RX50K-SF	42	H4055	53
18-09140-02	24	BC26R-5	49	BNE3B-40	53	E0-TUN24-SL	39	H7225-EA	51
22-00007	43	BC26R-15	49	BNE3C-05	53	E0-V220D-01	7	H7225-EC	51
29-22925-00	44	BC26R-25	49	BNE3C-10	53	E0-V240D-01	7	H7225-EF	51
29-23591-00	44	BC26S-5	49	BNE3C-20	53	E0-V241D-01	7	H7007-BA	56
29-22086-00	44	BC26S-15	49	BNE3C-40	53	E0-MICRO-PE	30	H7007-BB	56
36-05363-01	35	BC26S-25	49	BNE3D-05	53	E0-MICRO-/TE	30	H7007-BC	56
36-05364	35	BC26V-12	51	BNE3D-10	53	E0-TABLE-01	8	H7007-BD	56
36-05364-01	35	BC26V-25	51	BNE3D-20	53	E0-TABLE-02	9	H7007-CA	56
36-09828	24	BC26V-50	51	BNE3D-40	53	E0-TABLE-03	36	H7007-CB	56
36-10998	24	BC26Y-E0	57	EK-LA120-UG	17	E0-TABLE-WL	36	H7007-CC	56
36-11715	43	BC26Y-L0	57	E0-H0980-EF	8	E0-TABLE-WS	36	H7007-CD	56
70-11212-10	50	BC26Y-S0	57	E0-L120R-01	23	E0-FSAFE-10	47	H7007-CE	56
70-11212-25	50	BC27A-30	50	E0-LA34R-01	23	E0-FSAFE-20	47	H7007-CF	56
70-11212-50	50	BC27A-50	50	E0-LA36R-01	23	E0-FSAFE-40	47	H980-BA	32
70-16560-30	50	BC27B-30	50	E0-LA50R-01	23	E0-FSAFE-60	47	H980-BB	32
70-16560-50	50	BC27B-50	50	E0-LA10X-FD	18	E0-PAPER-01	19	H980-BC	32
90-07912-01	43	BC27Y-E0	57	E0-LA50X-FD	18	E0-PAPER-AW	19	H980-BD	32
90-07912-02	43	BC27Y-L0	57	E0-OLAXX-FD	18	E0-PAPER-PA	19	H980-CA	33
90-07912-03	43	BC27Y-S0	57	E0-OLAXY-FD	18	E0-PAPER-AL	19	H980-CB	33
90-07912-04	43	BN52B-7F	50	E0-LP05R-01	23	E0-PAPER-PF	19	H980-CC	33
90-09177	43	BC55M-50	51	E0-LP25R-01	23	E0-PAPER-PL	19	H980-CD	33
BC02N-5	49	BC55M-150	51	E0-LP25X-AA	24	E0-PAPER-PR	19	H980-CE	33
BC05C-10	49	BC55M-300	51	E0-LP25X-AB	24	E0-OTRAY-01	36	H980-CF	33
BC05C-25	49	BC55N-50	51	E0-LP26X-AB	24	E0-PLATE-45	36	H980-CG	33
BC05C-50	49	BC55N-150	51	E0-LP26X-AA	24	E0-PLATE-90	36	H980-CH	33
BC05F-15	50	BC55N-300	51	E0-LP27X-AB	24	E0-POLAR-01	9	H980-CL	33
BC05F-25	50	BCC04-10	49	E0-LP27X-AA	24	E0-HANDR-01	9	H980-CM	34
BC05F-50	50	BCC04-25	49	E0-LQP01-KA	27	E0-FHOLD-01	47	H980-CN	34
BC05M-15	50	BCC04-50	49	E0-LQP01-KB	27	E0-FHOLD-02	47	H980-CP	34
BC05M-25	50	BCC05-10	49	E0-LQP02-KA	23	E0-FHANG-01	47	H980-CR	33
BC05M-50	50	BCC05-25	49	E0-LQPX1-EC	18	E0-FRACK-01	47	H980-CS	35
BC05X-15	50	BCC05-50	49	E0-LQPX1-FD	18	E0-FSHEL-01	47	H980-CU	34
BC05X-25	50	BNE2A-MA	53	E0-LQPX2-FD	18	E0-FWIRE-01	47	H981-A	8
BC05X-50	50	BNE2A-MB	53	E0-LQPX2-SF	16	E0-FSTAN-01	47	H9850-AA	36
BC06Z-15	51	BNE2A-MC	53	E0-RA080-DF	44	E0-FLOCK-01	47	H9850-AB	36
BC06Z-25	51	BNE2A-ME	53	E0-RK005-DF	44	E0-FLOCK-02	47	H9850-AD	19
BC06Z-50	51	BNE2B-MA	53	E0-RK007-DF	44	E0-FHANG-02	47	H9850-AL	36
BC21B-5	49	BNE2B-MB	53	E0-RK007-D2	44	E0-FRACK-02	47	H9850-AM	36
BC21B-25	49	BNE2B-MC	53	E0-RL001-DF	44	E0-FSHEL-02	47	H9850-AR	36

Bestellingen

Bel: 030/640 883

Part Number Index

Part No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
H9850-DA	10	LA50X-FF	21,22	LQP02-NC	26	RM05-PX	41	VT22K-/BH	4
H9850-DB	10	LAX12-AL	14	LQP02-ND	26	RM04-P	41	VT24K-/AH	4
H9850-DC	10	LAX12-CC	22	LQP02-NE	26	RP04-PX	41	VT240-A	4
H9850-DD	10	LAX12-CL	14	LXYXX-RB	23	RP06-P	41	VT240-B	4
H9850-DE	10	LAX12-DC	20	PCX02-SU	29	RP06-PX	41	VT240-C	4
H9850-DF	10	LAX12-KL	14	PCX10-SU	29	RX02K-10	38	VT241-/AH	4
H9850-DH	10	LAX12-PC	21,22	PCX50-SU	29	RX02K-AJ	38	VT24K-/BH	4
H9850-DJ	10	LAX12-RL	14	PCXXF-AA	23	RX18K-10	38	VT1XX-AA	6
H9850-FA	20	LAX12-ST	25	PCXXF-BA	23	RX02K-DA	42	VT1XX-AB	6
H9850-HA	20	LAX12-U4	14	PCXXF-CF	22	RX02K-DB	42	VT1XX-AC	6
H9850-HB	20	LAXX-KB	20	PCXXF-CH	28	RX02K-DM	42	VT1XX-AE	7
H9850-HC	20	LAXX-KC	20	PCXXF-CJ	21	RX02K-DS	42	VT1XX-AR	7
H9850-HD	20	LAXX-KD	20	PCXXF-CK	21	RX02K-MT	42	VT1XX-AW	7
H9850-HE	20,27	LAXX-NC	20	PCXXF-CL	21	RX50K-DA	42	VT1XX-AX	7
H9850-HK	7	LN01X-AA	20	PCXXF-CW	7	RX50K-DB	42	VT1XXAY	7
H9850-HL	20	LN01X-AD	19	PCXXF-CY	28	RX50K-DM	42	VT1XX-CA	6
H9850-HN	20	LN01X-AE	20	PCXXF-CX	27	RX50K-DS	42	VT1XX-CB	6
H9850-MA	34	LN01X-AF	20	PCXXF-CZ	22	RX50K-MT	42	VT1XX-FA	7
H9850-MB	34	LN01X-AH	20	PCXXF-DE	21	TU56K-DA	39	VT1XX-FB	7
H9850-MC	34	LQP02-AD	16	PCXXF-DF	21	TU56K-DB	39	VT1XX-FC	7
H9850-MD	40	LQPX2-AA	16	PCXXF-DH	21	TU56K-DC	39	VT1XX-KA	8
H9850-ME	40	LQPX2-SU	25	RA60-P	41	TU58-KF	43	VT1XX-KB	8
H9850-MS	21	LQPX2-PC	26	RA60-PE	41	TU58-KH	43	VT1XX-KC	8
H9850-RL	26	LQPX2-SW	22	RCP02	44	TU60K	39	VT1XX-KD	8
LA12-C	14	LQP02-HM	20	RCP03	44	TU60-LH	43	VT1XX-KF	8
LA12-D	14	LQP02-KB	23	RK05K-08	40	TUC01	43	VT1XX-SA	7
LA50-RB	12	LQP02-MB	26	RK05K-11	40	TUN06-CN	39	VT1XX-ST	8
LA100-CB	15	LQP02-MD	26	RK05K-AB	44	TUN06-SL	39		
LA100-ZB	15	LQP02-ME	26	RK05K-MT	43	TUN12-CN	39		
LA120-DA	17	LQP02-MF	26	RK05K-SW	44	TUN12-SL	39		
LA120-RA	17	LQP02-MH	26	RK06K-DC	40	TUN24-CN	39		
LA10R-06	23	LQP02-MJ	26	RK06K-EF	40	TUN24-SL	39		
LA10X-CL	15	LQP02-MK	26	RK07K-AB	44	TUN24-AL	39		
LA10X-EB	15	LQP02-ML	26	RK07K-DC	40	TUN24-AX	39		
LA10X-EL	15	LQP02-MN	26	RK07K-EF	40	TUNXX-DA	43		
LA10X-FL	15	LQP02-MP	26	RK07K-SW	44	TU058K	39		
LA10X-SF	15	LQP02-MR	26	RKR02	43	VK10K-BA	8		
LA10X-SP	21	LQP02-MS	26	RL01K-AB	44	VT100-AB	5		
LA10X-SQ	21	LQP02-MT	26	RL01K-DC	40	VT101-AB	5		
LA10X-ST	25	LQP02-MV	26	RL01K-EF	40	VT102-AB	5		
LA10X-SW	21	LQP02-MW	26	RL01K-SW	44	VT125-AB	5		
LA12R-06	23	LQP02-MX	26	RL02K-DC	40	VT131-AB	5		
LA12X-AL	17	LQP02-MY	26	RL02-EF	40	VT200-A	4		
LA12X-DL	17	LQP02-MZ	26	RM03-P	41	VT200-B	4		
LA12X-RL	17	LQP02-NA	26	RM03-PX	41	VT200-C	4		
LA12X-SL	17	LQP02-NB	26	RM05-P	41	VT22K-/AH	4		

Bestellingen

Bel: 030/640 883

„Suksesvolle opleidingen, samen met Educational Services“

U WILT

- Goed opgeleide specialisten
- Een gemotiveerde groep gebruikers
- Effectieve opleidingen
- Praktijkgerichte opleidingen, met gebruikmaking van moderne computerapparatuur

EDUCATIONAL SERVICES BIEDT:

- Een staf van full-time docenten
- Een modern opleidingcentrum met eigen computersystemen
- Een breed scala cursussen/cursusvormen
 - Klassikale cursussen
 - Individuele cursussen
 - Bedrijfscursussen
 - Educational Consultancy
 - Zelfstudie – cursusmateriaal
 - boeken op het gebied van automatisering
- Gratis opleidingsadvies
- Kwaliteitsbewaking

Voor meer informatie over Digital's Educational Services

digital

DIGITAL EQUIPMENT BV Afd. Educational Services Tel.: 03403-65654

DEC

SPECTRUM

DEC

SPECTRUM

DIGITAL'S COMPREHENSIVE PRODUCT DIRECTORY
FOR **ADD-ONS** AND **UPGRADES**

LA50 Printer



Ethernet



RA81Disk



LN01 Printer



1983 EUROPE EDITION

digital

INSIDE:
UNIQUE NEW
PLANNING
IDEAS

Digital doet meer.
Dat is het verschil.

digital

**U kunt in aanmerking komen
voor DECUPDATE.
Kostenloos!**

Indien u verantwoordelijk bent voor een computersysteem van Digital, dan biedt DECUPDATE-Service een uitstekend hulpmiddel voor planning en ondersteuning van toekomstige uitbreidingen van uw system en randapparatuur.

Dit aanbod geldt alleen als u de ingesloten antwoordkaart invult.

het directe kontakt tussen u en ons



voor snelste
levering

DECdirect
voor al uw
additionele produkten **digital**

030-640 883